Guías ocultas para cajones de madera.

dyna pro.

Los sistemas de guías ocultas de GRASS ofrecen una apertura increíblemente sencilla de los muebles, unas características de deslizamiento excelentes, unos valores de inflexión reducidos y la máxima fiabilidad. Estas características convierten a nuestras guías en los sistemas ocultos más exitosos del mundo para cajones de madera.

Funcionalidad invisible para cocinas, salones y baños de alta calidad.




Los movimientos elegantes y suaves de nuestros sistemas de guía hacen que cada apertura y cierre de los cajones sea una experiencia especial. Durante toda la vida del mueble.





Es sabido lo que se puede esperar de un buen producto de marca. Y GRASS es el mejor ejemplo de ello. Nuestros sistemas de movimiento de calidad superior aúnan avances tecnológicos, funcionalidad, confort, la máxima calidad y precisión hasta en el más mínimo detalle.




En línea con la idea de la plataforma, GRASS ofrece una solución inteligente y multifuncional para todas las aplicaciones gracias a las guías ocultas Dynapro Soft-close ampliamente probada, que se complementa con el sistema de apertura Tipmatic Soft-close para frentes sin tiradores y los elegantes sistemas de cajones Vionaro V8 y Vionaro V13. De este modo, con el mínimo uso de capital y piezas se pueden producir cajones de madera o acero que se pueden colocar en un mismo sistema de guía. Opcionalmente, con tirador o para frentes sin tiradores.

Dynapro es un sistema de guías ocultas situadas bajo el cajón que proporciona una apertura y un cierre suaves. Las guías ocultas son invisibles, pero son decisivas para la comodidad del movimiento e influyen en la percepción del alto valor de un cajón.

Un sistema para todos los espacios.

Dynapro es la solución perfecta para equipar muebles de cocina, baño y salón con el mismo sistema de guías. Ya sea bajo cajones de madera o en combinación con el diseño purista y elegante de Vionaro V8, Dynapro sirve casi como elemento de unión entre los espacios.

Lo que se encuentra debajo del cajón resulta decisivo.

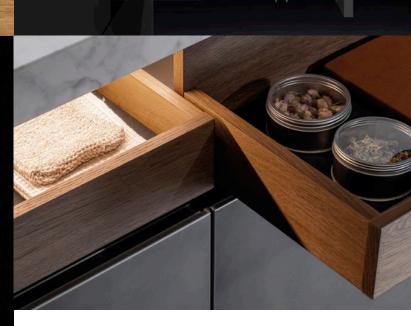

La transparencia está en tendencia y, por tanto, también lo están los conceptos originales de muebles que presentan accesorios en cajones abiertos. Es una gran noticia que haya para ello sistemas de guías ocultas que, gracias a sus excelentes propiedades de funcionamiento, muevan los objetos almacenados de forma segura.

Potente. Preciso. Excelente suavidad de marcha. Eficacia probada.



Gran resistencia. Movimiento sincronizado. Regulación en 4 dimensiones. Sus numerosas cualidades especiales convierten a Dynapro en un sistema de movimiento para los apasionados de la personalización.

Dynapro es perfecto para los que buscan un diseño original y esperan de un sistema de guías oculto unas propiedades de deslizamiento excelentes, gran estabilidad y una comodidad excepcional.

Silencioso. Ligero. Invisible.





El hecho de que algunos cajones se abren y cierran hasta 25 veces al día sin siquiera pensarlo: eso sí que es un rendimiento fiable de la mano de GRASS.

Dynapro Sistema de guías

Ya sea en madera, aluminio, cristal o piedra natural, déjese inspirar por Dynapro e imagine nuevas posibilidades. Gracias a la tecnología de guías ocultas probada con creces, a la tecnología de ajuste integrada y a las elevadas capacidades de carga, puede dar rienda suelta a su creatividad.






reddot design award winner 2010


Extracción completa sincronizada para un deslizamiento excelente.

Gracias a los rieles de guía Dynapro sincronizados mecánicamente, los cajones se mueven sin ruidos molestos ni resistencias. Las características de deslizamiento de Dynapro nunca pierden eficacia, incluso al someterse a cargas elevadas. Gracias a las reducidas fuerzas de extracción, basta con tirar ligeramente para poner en movimiento el cajón. El sistema puede soportar sin problema cargas de hasta 70 kg. Los rodillos de plástico resistentes a la abrasión aseguran un deslizamiento correcto, suave y uniforme en todo momento.





Dynapro ofrece regulación integrada de altura, lateral y de inclinación, así como de profundidad. Todas las regulaciones pueden realizarse sin necesidad de herramientas, a la vez que son fácilmente accesibles y sencillas de manejar. Gracias a la tecnología de ajuste 4D integrada de Dynapro, los frentes de los cajones se pueden configurar con precisión milimétrica. En resumen, con unos pocos ajustes es posible conseguir junturas perfectas.




Soft-close, nuestro exitoso sistema de amortiguación, cierra los cajones Dynapro de forma suave y silenciosa. Con Tipmatic, el sistema de apertura mecánico, es posible instalar frentes sin tiradores que se abren con un ligero toque. Tipmatic Soft-close combina las ventajas de la apertura mecánica con el confort de la acreditada amortiguación Soft-close. Y GRASS completa su surtido con Sensomatic, el sistema electrónico de apertura de puertas.



Sensomatic. Sistema de apertura electromecánico.

Acción. Reacción. Interacción.
Gracias al gran área de activación y al sistema automático de activación por roce, basta un suave impulso para poner los frentes sin tiradores en movimiento. Independientemente de la altura de los laterales, el sistema de apertura electrónico proporciona ejecuciones del movimiento uniformes y estéticas; no puede ser más agradable abrir muebles.


La discreta unidad de extracción de Sensomatic está montada de forma invisible detrás del cajón y garantiza el máximo confort funcional. En un práctico single-set o en forma de módulo con travesaño alto para múltiples cajones. Sistemas de apertura para frentes sin tiradores. Qué bien que el movimiento no sea solamente funcional en cuanto a la técnica sino además muy confortable.



Con Soft-close, el concepto de amortiguación completo de GRASS, cada movimiento se convierte en una experiencia única. Cerrar los cajones con Soft-close es algo especial. Soft-close frena el frente con suavidad y lo cierra con delicadeza.


Tipmatic Soft-close. Confort total sin electrónica.


El sistema de apertura mecánico
Tipmatic Soft-close combina las ventajas
de la apertura mecánica con el confort
de la acreditada amortiguación Soft-close.
A diferencia de otros sistemas, Tipmatic
Soft-close, que cuenta con una sola unidad
de extracción, se utiliza para todas las
aplicaciones sin tirador, independientemente
del peso y el tamaño de los frentes de
los muebles. La potencia de extracción
ajustable en tres niveles garantiza que esto
sea posible, ya que adapta perfectamente
la secuencia de movimiento a la aplicación
correspondiente.

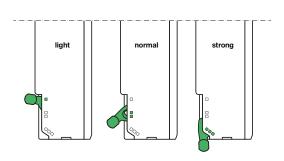



El amplio área de activación de Tipmatic Soft-close garantiza la máxima comodidad de manejo. La barra de sincronización que utilizamos de serie se coloca de forma sencilla y directa en las unidades Tipmatic a la izquierda y a la derecha ejerciendo una ligera presión.

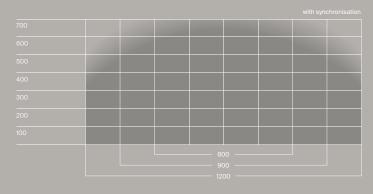

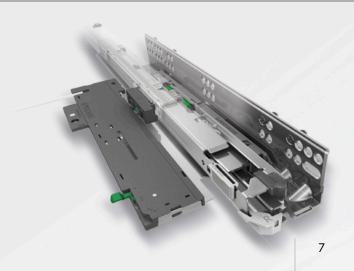



Espacio para sus ideas.

Déjese inspirar por las posibilidades del sistema de guías Dynapro. Tanto para superficies sin tirador, frentes altos y cajones demasiado anchos como para materiales excepcionales o el uso del montaje en el fondo, Dynapro es el socio ideal para poner en práctica sus ideas.



Tavinea Sorto tiene un efecto estético y funcional único. Prescinde de todo lo superfluo y se centra en su propia finalidad: aportar orden al contenido de los cajones. No importa si utiliza Tavinea Sorto con los cajones Vionaro o con el clásico cajón de madera.

Los campos de aplicación del montaje en el fondo Dynapro son diversos.

Además de la clásica opción de bandeja extraíble, el montaje en el fondo también se puede utilizar para lograr una estabilidad adicional en cajones de gran anchura o mover sin esfuerzo un cajón doble. Por supuesto, este tipo de montaje también es compatible con nuestros sistemas de apertura.



Dynapro

Sistema de guías

Tecnología de guías ampliamente probada para cajones de madera. Funcionalidad invisible para cocinas, salones y baños de alta calidad.



Dynapro

Sistema de guías

Tecnología de guías ampliamente probada para cajones de madera. Funcionalidad invisible para cocinas, salones y baños de alta calidad.

| | Descripción | Página |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Dynapro Soft-close EB 21 Guía de extracción completa 40 kg • Sistema de amortiguación Soft-close • Regulación de 4 dimensiones (lateral, altura, inclinación y profundidad) | 12 |
| | Dynapro Soft-close EB 21 Guía de extracción completa 70 kg • Sistema de amortiguación Soft-close • Regulación de 4 dimensiones (lateral, altura, inclinación y profundidad) | 14 |
| | Dynapro Tipmatic Soft-close EB 21 Guía de extracción completa 40 kg • Sistema de apertura Tipmatic Soft-close • Regulación de 4 dimensiones (lateral, altura, inclinación y profundidad) | 16 |
| | Dynapro Tipmatic Soft-close EB 21 Guía de extracción completa 70 kg • Sistema de apertura Tipmatic Soft-close • Regulación de 4 dimensiones (lateral, altura, inclinación y profundidad) | 18 |
| | Dynapro Tipmatic Soft-close EB 21 Guía de extracción completa 30 kg para cajones cortos y ligeros • Sistema de apertura Tipmatic Soft-close para cajones ligeros y estrechos • Regulación de 4 dimensiones (lateral, altura, inclinación y profundidad) | 20 |
| P | Dynapro Tipmatic EB 21 Guía de extracción completa 40 kg • Sistema de apertura Tipmatic • Regulación de 4 dimensiones (lateral, altura, inclinación y profundidad) | 22 |
| | Dynapro Tipmatic EB 21 Guía de extracción completa 60 kg • Sistema de apertura Tipmatic • Regulación de 4 dimensiones (lateral, altura, inclinación y profundidad) | 24 |
| | Dynapro Soft-close EB 21 Montaje de fondo y bandejas extraíbles • Montaje en el fondo del módulo o los estantes intermedios • Set de soportes para bandejas extraíbles para fondos de bandejas | 26 |
| | Ejemplo de aplicación Dynapro Tipmatic Soft-close en módulo doble • Dynapro Tipmatic Soft-close permite abrir dos cajones con un solo frente • Se puede utilizar en frentes anchos y sin tiradores con sistema de apertura mecánico | 28 |

| Descripción | Página |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ejemplo de aplicación Cajón extraancho Cajón extraancho para módulos sin pared central adicional Diseño de muebles modernos con grandes frentes sin pérdida de espacio de almacenamiento | 30 |
| Dynapro Información técnica | 32 |
| Dynapro Herramientas auxiliares | 36 |


DYNAPRO SOFT-CLOSE EB 21

Guía de extracción completa 40 kg




- Características de deslizamiento excelentes
- Tecnología de guías completamente sincronizada
- Sistema de amortiguación Soft-close
- Máxima estabilidad lateral
- Valores de inflexión mínimos
- Autodetención en progresión continua del cajón al deslizarse sobre la guía
- Opción de regulación 2D/3D/4D sin herramientas:
- Regulación de altura +3,5 mm
- Regulación lateral $\pm 1,5$ mm (solo para set 3D/4D)
- Regulación de inclinación +4 mm
- Regulación de profundidad +3,5 mm (solo para set 4D)

INFORMACIÓN DE PEDIDO





| | 40 kg | 40 kg | 40 kg | |
|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| NL | Izquierda, Derecha | Izquierda | Derecha | |
| 250 | F130 107 790 | F130107791 | F130 107 792 | |
| 270 | F130 107 793 | F130107794 | F130 107 795 | |
| 300 | F130107796 | F130107797 | F130 107 798 | |
| 320 | F130 107 799 | F130 107 800 | F130 107 801 | |
| 350 | F130107802 | F130107803 | F130107804 | |
| 380 | F130 107 805 | F130107806 | F130 107 807 | |
| 400 | F130107808 | F130107809 | F130107810 | |
| 420 | F130 107 811 | F130107812 | F130 107 813 | |
| 450 | F130107814 | F130107815 | F130 107 816 | |
| 480 | F130 107 817 | F130107818 | F130 107 819 | |
| 500 | F130107820 | F130107821 | F130107822 | |
| 520 | F130107823 | F130107824 | F130107825 | |
| 550 | F130 107 826 | F130107827 | F130 107 828 | |
| 600 | F130107829 | F130107830 | F130107831 | |





| | | • |
|----|----------------------------------------|-------------|
| | Material de montaje | N.º de art. |
| 2D | Tornillo para aglomerado (no incluido) | F134117193 |
| 3D | Tornillo para aglomerado (no incluido) | F134140568 |
| 4D | Tornillo para aglomerado (no incluido) | F134140569 |

Acoplamiento de encastre



| Ajustable | Izquierda, Derecha | Izquierda | Derecha |
|-----------|-----------------------|------------|------------|
| 1D | F134140216 | F134140217 | F134140218 |
| 2D | | F134140563 | F134140564 |
| 3D | | F134140566 | F134140567 |

Adaptador de regulación Pieza




| Ajustable | Izquierda | Derecha |
|-----------|----------------------------|------------|
| 1D | F134 108 953 | F134108954 |

Regulación de profundidad 1D para acoplamiento de encastre 2D



| Tipo de montaje | Izquierda, Derecha | Izquierda | Derecha |
|-----------------|-----------------------|------------|------------|
| Con pinza | F134108957 | F134108958 | F134108959 |

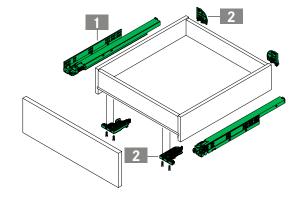



| Dynapro Tipmatic Soft-close | 16 |
|-----------------------------|----|
| Dynapro Tipmatic | 22 |
| Montaje del fondo | 26 |


| Ejemplos de aplicación | 28 |
|------------------------|----|
| Información técnica | 32 |
| Ayudas de montaje | 36 |

| Sensomatic | 39 |
|------------|----|
| | |
| | |

Todas las dimensiones en milímetros

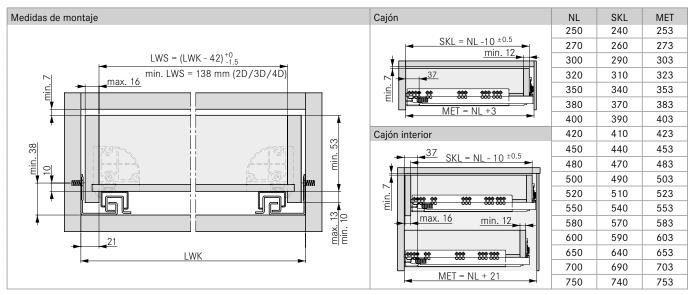

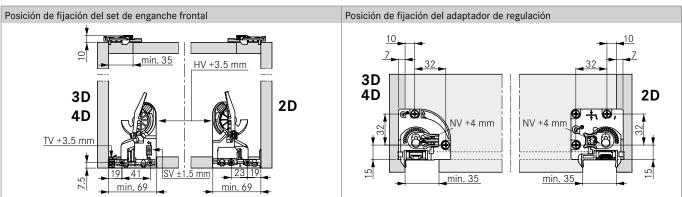

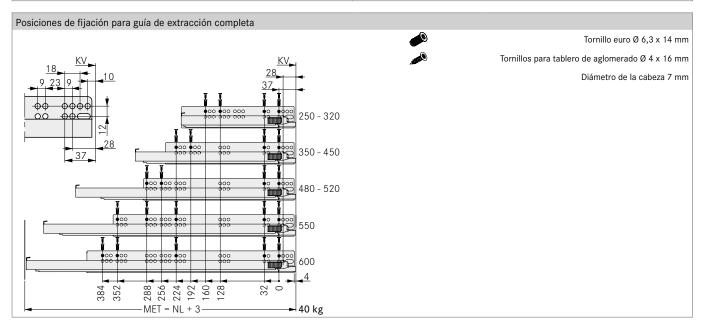

LEYENDA

| HV | Ajuste de altura | MET | Profundidad mínima de instalación |
|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------------|
| KV | Borde delantero del módulo | NL | Longitud nominal |
| LWK | Anchura interior del módulo | NV | Ajuste de la inclinación |
| LWS | Anchura interior del cajón | SKL | Longitud del cajón |

SV Ajuste lateral
TV Ajuste de la profundidad

DYNAPRO SOFT-CLOSE EB 21

Guía de extracción completa 70 kg



- Características de deslizamiento excelentes
- Tecnología de guías completamente sincronizada
- Sistema de amortiguación Soft-close
- Máxima estabilidad lateral
- Valores de inflexión mínimos
- Autodetención en progresión continua del cajón al deslizarse sobre la guía


2D

- Opción de regulación 2D/3D/4D sin herramientas:
- Regulación de altura +3,5 mm
- Regulación lateral $\pm 1,5$ mm (solo para set 3D/4D)
- Regulación de inclinación +4 mm
- Regulación de profundidad +3,5 mm (solo para set 4D)

F134140563

F134140564

INFORMACIÓN DE PEDIDO





| | 70 kg | 70 kg | 70 kg | |
|-----|----------------------------|------------|------------|--|
| NL | Izquierda, Derecha | Izquierda | Derecha | |
| 450 | F130107832 | F130107833 | F130107834 | |
| 500 | F130 107 838 | F130107839 | F130107840 | |
| 520 | F130107841 | F130107842 | F130107843 | |
| 550 | F130107844 | F130107845 | F130107846 | |
| 580 | F130107847 | F130107848 | F130107849 | |
| 600 | F130107850 | F130107851 | F130107852 | |
| 650 | F130107853 | F130107854 | F130107855 | |

Dynapro Guía de extracción completa 50 kg Soft-close EB 21



| | | 50 kg | 50 kg | 50 kg | |
|--|-----|----------------------------|------------|------------|--|
| | NL | Izquierda, Derecha | Izquierda | Derecha | |
| | 700 | F130 107 856 | F130107857 | F130107858 | |
| | 750 | F130107859 | F130107860 | F130107861 | |

2 Dynapro Accesorios
Juego: Dispositivo de bloqueo delantero,
Adaptador de ajuste




| | Material de montaje | N.º de art. |
|----|----------------------------------------|-------------|
| 2D | Tornillo para aglomerado (no incluido) | F134117193 |
| 3D | Tornillo para aglomerado (no incluido) | F134140568 |
| 4D | Tornillo para aglomerado (no incluido) | F134140569 |

Acoplamiento de encastre | Izquierda, Derecha | Izquierda | Derecha | | 1D | F134140216 | F134140217 | F134140218 |





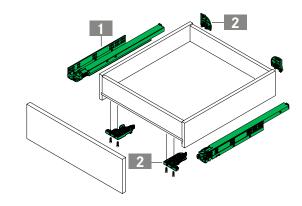



| Dynapro Tipmatic Soft-close | 16 |
|-----------------------------|----|
| Dynapro Tipmatic | 22 |
| Montaje del fondo | 26 |


| Ejemplos de aplicación | 28 |
|------------------------|----|
| Información técnica | 32 |
| Avudas de montaie | 36 |

| Sensomatic | 39 |
|------------|----|
| | |
| | |

Todas las dimensiones en milímetros

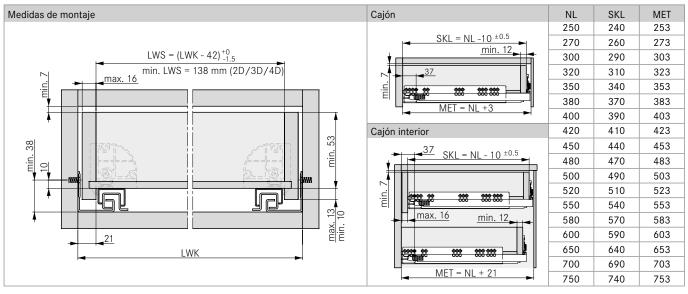

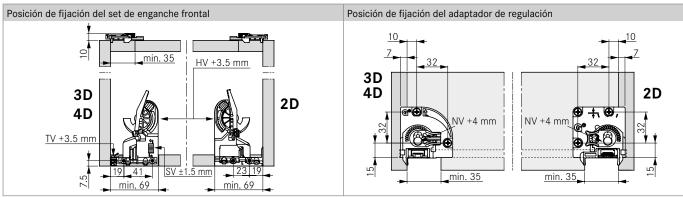

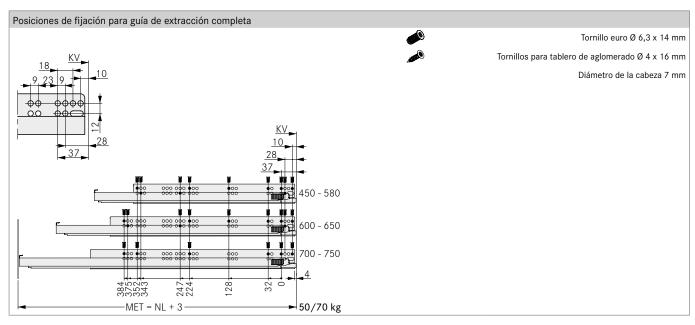

LEYENDA

| HV | Ajuste de altura | MET | Profundidad mínima de instalación | SV | Ajuste later |
|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------------|----|--------------|
| KV | Borde delantero del módulo | NL | Longitud nominal | TV | Ajuste de la |
| LWK | Anchura interior del módulo | NV | Ajuste de la inclinación | | |
| LWS | Anchura interior del cajón | SKL | Longitud del cajón | | |
| | | | | | |

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE EB 21

Guía de extracción completa 40 kg




- Sistema de apertura mecánico para frentes sin tiradores
- Combina la función Tipmatic con la amortiguación Soft-close
- Montaje sin herramientas de la unidad Tipmatic Soft-close
- Se puede utilizar con guía de extracción completa Dynapro 40/70 kg Soft-close
- Regulación de 3 niveles de la fuerza de extracción
- Gran área de activación gracias a la barra de sincronización

- Opción de regulación 4D sin herramientas:
- Regulación de altura +3,5 mm
- Regulación lateral $\pm 1,5$ mm (solo para set 3D/4D)
- Regulación de inclinación +4 mm
- Regulación de la rendija frontal +3/-1 mm (a través de la unidad Tipmatic Soft-close)

Aviso:


 Dynapro Tipmatic Soft-close se puede emplear a partir de longitudes nominales (NL) 270

INFORMACIÓN DE PEDIDO





| | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| NL | Izquierda, Derecha | Izquierda | Derecha |
| 270 | F130107793 | F130107794 | F130107795 |
| 300 | F130 107 796 | F130 107 797 | F130 107 798 |
| 320 | F130107799 | F130107800 | F130107801 |
| 350 | F130107802 | F130 107 803 | F130107804 |
| 380 | F130107805 | F130107806 | F130 107 807 |
| 400 | F130107808 | F130 107 809 | F130107810 |
| 420 | F130107811 | F130107812 | F130107813 |
| 450 | F130107814 | F130 107 815 | F130107816 |
| 480 | F130107817 | F130 107 818 | F130107819 |
| 500 | F130107820 | F130107821 | F130107822 |
| 520 | F130107823 | F130 107 824 | F130107825 |
| 550 | F130107826 | F130 107 827 | F130107828 |
| 600 | F130107829 | F130107830 | F130107831 |





| | Material de montaje | N.º de art. |
|----|----------------------------------------|-------------|
| 2D | Tornillo para aglomerado (no incluido) | F134117193 |
| 3D | Tornillo para aglomerado (no incluido) | F134140568 |


Dynapro Tipmatic Soft-close Juego: Activador, Unidad




| Tipo de montaje | N.º de art. | |
|-----------------|-------------|--|
| Con pinza | F134141362 | |

| 4 | Barra de sincronización para cortar a medida Pieza | | |
|------|-------------------------------------------------------|-------------|--|
| КВ | Longitud de varilla de sincronización | N.º de art. | |
| 1200 | 952 | F134109410 | |

| Componentes individuales Tipmatic Soft-close Juego: Izquierda, Derecha | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tipo de producto | N.º de art. |
| Activador | F134109325 |
| | F134141363 |

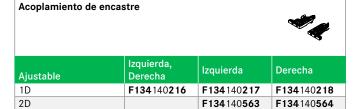



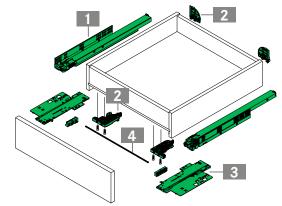



| Dynapro Soft-close | 12 |
|--------------------|----|
| Dynapro Tipmatic | 22 |
| Montaje del fondo | 26 |


| Ejemplos de aplicación | 28 |
|------------------------|----|
| Información técnica | 32 |
| Ayudas de montaje | 36 |

| Sensomatic | 39 |
|------------|----|
| | |
| | |

Todas las dimensiones en milímetros

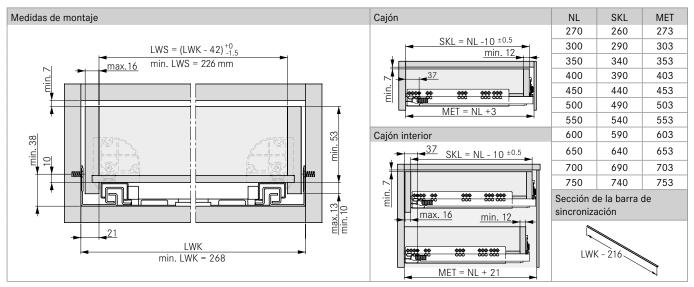

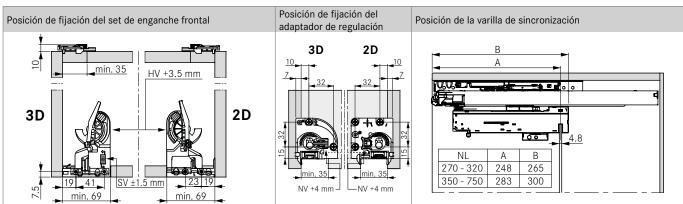

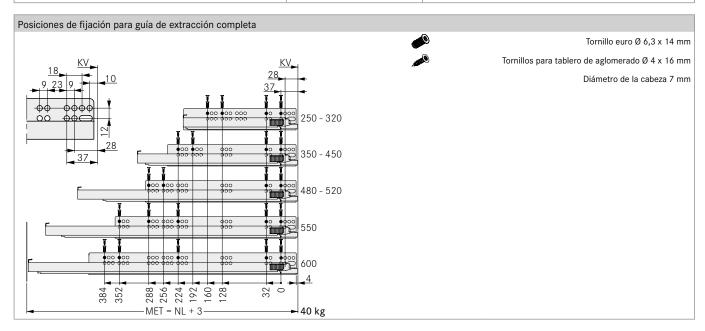

LEYENDA

| HV | Ajuste de altura |
|----|----------------------------|
| KB | Anchura del armario |
| KV | Borde delantero del módulo |
| L | Longitud |

LWK Anchura interior del módulo
LWS Anchura interior del cajón
MET Profundidad mínima de instalación
NL Longitud nominal

NV Ajuste de la inclinación
SKL Longitud del cajón
SV Ajuste lateral

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE EB 21

Guía de extracción completa 70 kg




- Sistema de apertura mecánico para frentes sin tiradores
- Combina la función Tipmatic con la amortiguación Soft-close
- Montaje sin herramientas de la unidad Tipmatic Soft-close
- Se puede utilizar con guía de extracción completa Dynapro 40/70 kg Soft-close
- Regulación de 3 niveles de la fuerza de extracción
- Gran área de activación gracias a la barra de sincronización

- Opción de regulación 4D sin herramientas:
- Regulación de altura +3,5 mm
- Regulación lateral $\pm 1,5$ mm (solo para set 3D/4D)
- Regulación de inclinación +4 mm
- Regulación de la rendija frontal +3/-1 mm (a través de la unidad Tipmatic Soft-close)

Aviso:

 Dynapro Tipmatic Soft-close se puede emplear a partir de longitudes nominales (NL) 270

INFORMACIÓN DE PEDIDO





| | | | | - |
|-----|----------------------------|------------|------------|---|
| | 70 kg | 70 kg | 70 kg | |
| NL | Izquierda, Derecha | Izquierda | Derecha | |
| 450 | F130107832 | F130107833 | F130107834 | |
| 500 | F130 107 838 | F130107839 | F130107840 | |
| 520 | F130107841 | F130107842 | F130107843 | |
| 550 | F130107844 | F130107845 | F130107846 | |
| 580 | F130107847 | F130107848 | F130107849 | |
| 600 | F130107850 | F130107851 | F130107852 | |
| 650 | F130107853 | F130107854 | F130107855 | |

Dynapro Guía de extracción completa 50 kg Soft-close EB 21



| | 50 kg | 50 kg | 50 kg | |
|-----|-----------------------|------------|------------|--|
| NL | Izquierda, Derecha | Izquierda | Derecha | |
| 700 | F130107856 | F130107857 | F130107858 | |
| 750 | F130107859 | F130107860 | F130107861 | |

Dynapro Accesorios
Juego: Dispositivo de bloqueo delantero,
Adaptador de ajuste



| | Material de montaje | N.º de art. |
|----|----------------------------------------|-------------|
| 2D | Tornillo para aglomerado (no incluido) | F134117193 |
| 3D | Tornillo para aglomerado (no incluido) | F134140568 |

Dynapro Tipmatic Soft-close Juego: Activador, Unidad



| Tipo de montaje | N.º de art. |
|-----------------|-------------|
| Con pinza | F134141362 |


Barra de sincronización para cortar a medida Pieza

KB Longitud de varilla de sincronización
N.º de art.
1200 952 F134109410

| onentes individuales Tipmatic Soft-close Izquierda, Derecha | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Tipo de producto | N.º de art. |
| Activador | F134109325 |
| Unidad | F134141363 |





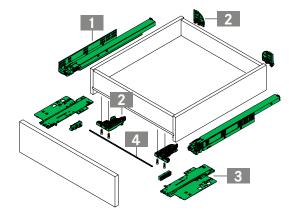



| Dynapro Soft-close | 12 |
|--------------------|----|
| Dynapro Tipmatic | 22 |
| Montaje del fondo | 26 |


| Ejemplos de aplicación | 28 |
|------------------------|----|
| Información técnica | 32 |
| Avudas de montaie | 36 |

| Sensomatic | 39 |
|------------|----|
| | |
| | |

Todas las dimensiones en milímetros

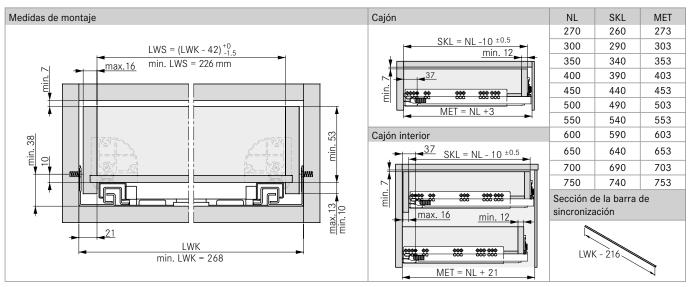

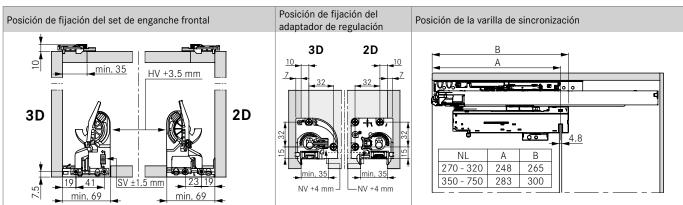

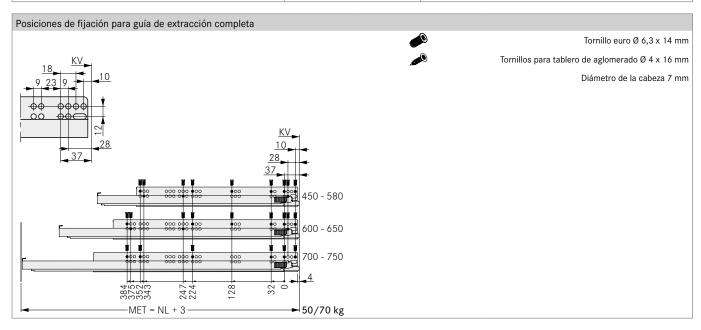

LEYENDA

| HV | Ajuste de altura |
|----|----------------------------|
| KB | Anchura del armario |
| KV | Borde delantero del módulo |
| L | Longitud |

| LWK | Anchura interior del módulo |
|-----|-----------------------------------|
| LWS | Anchura interior del cajón |
| MET | Profundidad mínima de instalación |
| NL | Longitud nominal |

| NV | Ajuste de la inclinación |
|-----|--------------------------|
| SKL | Longitud del cajón |
| SV | Ajuste lateral |
| | |

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE EB 21

Guía de extracción completa 30 kg para cajones cortos y ligeros



- Sistema de apertura mecánica con reducida fuerza de cierre para cajones ligeros y estrechos con frentes sin tirador
- Combina la función Tipmatic con la amortiguación Soft-close
- Montaje sin herramientas de la unidad Tipmatic Soft-close
- Se puede utilizar con guía de extracción completa Dynapro 30 kg Soft-close
- Regulación de 3 niveles de la fuerza de extracción
- Gran área de activación gracias a la barra de sincronización

- Opción de regulación 4D sin herramientas:
- Regulación de altura +3,5 mm
- Regulación lateral $\pm 1,5$ mm (solo para set 3D/4D)
- Regulación de inclinación +4 mm
- Regulación de la rendija frontal +3/-1 mm (a través de la unidad Tipmatic Soft-close)

Aviso:

 Dynapro Tipmatic Soft-close se puede emplear a partir de longitudes nominales (NL) 270

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Dynapro Guía de extracción completa 30 kg, Soft-close EB 21 para cajones cortos y ligeros Pieza



| | 30 kg | 30 kg | |
|-----|------------|------------|--|
| NL | Izquierda | Derecha | |
| 270 | F130136512 | F130136513 | |
| 300 | F130136515 | F130136516 | |
| 350 | F130136518 | F130136519 | |
| 400 | F130136521 | F130136522 | |

Dynapro Accesorios Juego: Dispositivo de bloqueo delantero, Adaptador de ajuste




| | Material de montaje | N.º de art. |
|----|----------------------------------------|-------------|
| 2D | Tornillo para aglomerado (no incluido) | F134117193 |
| 3D | Tornillo para aglomerado (no incluido) | F134140568 |

Dynapro Tipmatic Soft-close para cajones cortos y ligeros
Juego: Activador, Unidad



| Tipo de montaje | N.º de art. |
|-----------------|-------------|
| Con pinza | F134141364 |




Dynapro Tipmatic Soft-close Componentes individuales
Juego: Izquierda, Derecha

Tipo de producto
Activador
Activador
Unidad
N.º de art.
F134109325
F134141365





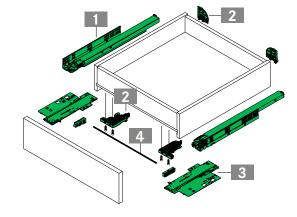



| Dynapro Soft-close | 12 |
|--------------------|----|
| Dynapro Tipmatic | 22 |
| Montaje del fondo | 26 |


| Ejemplos de aplicación | 28 |
|------------------------|----|
| Información técnica | 32 |
| Avudas de montaie | 36 |

| Sensomatic | 39 |
|------------|----|
| | |
| | |

Todas las dimensiones en milímetros

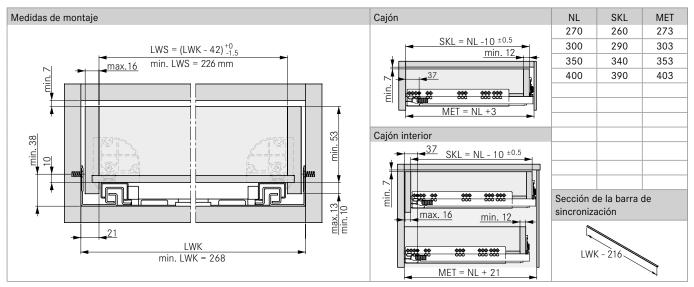

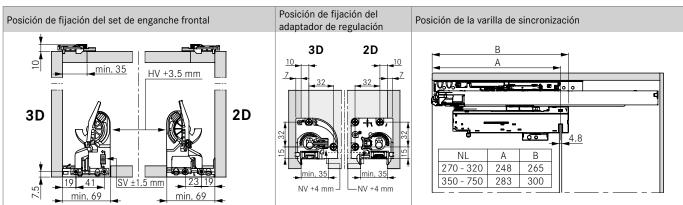

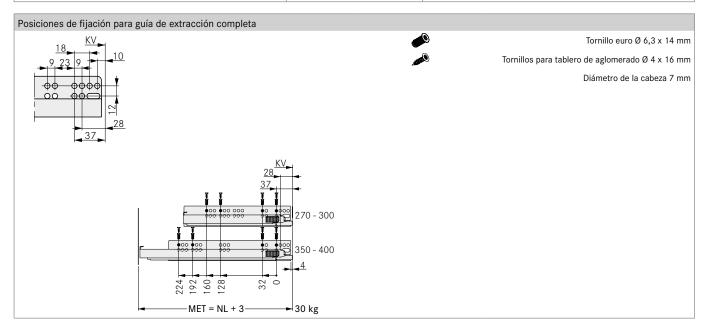

LEYENDA

| HV | Ajuste de altura |
|----|----------------------------|
| KB | Anchura del armario |
| KV | Borde delantero del módulo |
| L | Longitud |

LWK Anchura interior del módulo
LWS Anchura interior del cajón
MET Profundidad mínima de instalación
NL Longitud nominal

NV Ajuste de la inclinaciónSKL Longitud del cajónSV Ajuste lateral

DYNAPRO TIPMATIC EB 21

Guía de extracción completa 40 kg





- Guía de extracción completa Tipmatic para frentes sin tiradores
- Unidad de extracción Tipmatic integrada en la guía
- Características de deslizamiento excelentes
- Tecnología de guías completamente sincronizada
- · Máxima estabilidad lateral
- · Valores de inflexión mínimos


- Opción de regulación 4D:
- Regulación de altura +3,5 mm
- Regulación lateral $\pm 1,5$ mm (solo para set 3D)
- Regulación de inclinación +4 mm
- Regulación de la rendija frontal +1,5 mm (mediante guía Tipmatic)

INFORMACIÓN DE PEDIDO



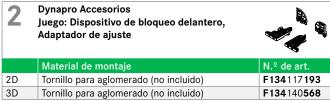












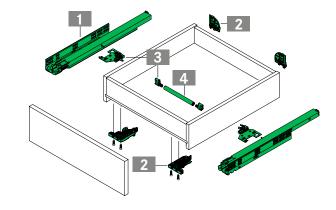


| Dynapro Soft-close | 12 | Ejemplos de aplicación | 28 | Sensomatic |
|-----------------------------|----|------------------------|----|------------|
| Dynapro Tipmatic Soft-close | 16 | Información técnica | 32 | |
| Montaje del fondo | 26 | Ayudas de montaje | 36 | |

Todas las dimensiones en milímetros

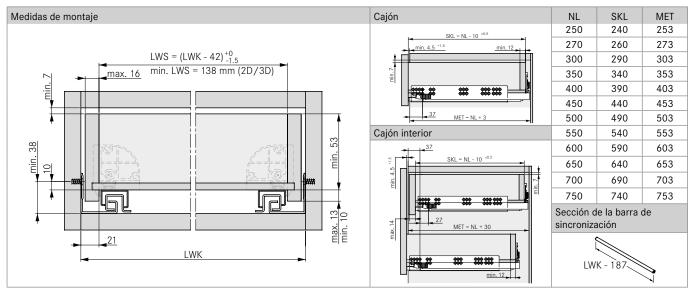

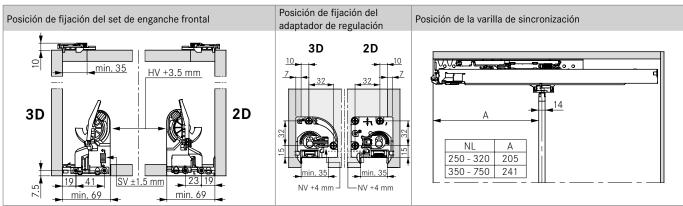

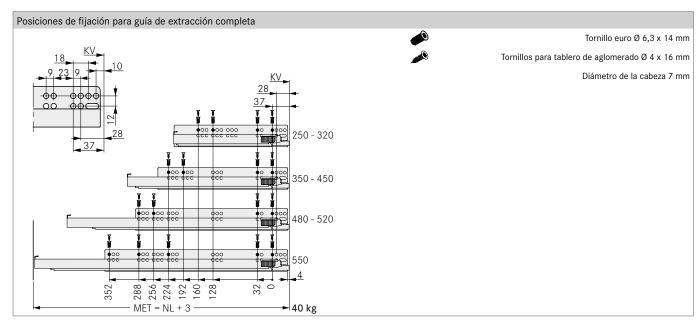

LEYENDA

| HV | Ajuste de altura |
|----|----------------------------|
| KB | Anchura del armario |
| KV | Borde delantero del módulo |
| L | Longitud |

| LWK | Anchura interior del módulo |
|-----|-----------------------------------|
| LWS | Anchura interior del cajón |
| MET | Profundidad mínima de instalación |
| NI | Longitud nominal |

| Ajuste de la inclinación |
|--------------------------|
| Longitud del cajón |
| Ajuste lateral |
| |

DYNAPRO TIPMATIC EB 21


Guía de extracción completa 60 kg





- Guía de extracción completa Tipmatic para frentes sin tiradores
- Unidad de extracción Tipmatic integrada en la guía
- Características de deslizamiento excelentes
- Tecnología de guías completamente sincronizada
- · Máxima estabilidad lateral
- · Valores de inflexión mínimos


- Opción de regulación 4D:
- Regulación de altura +3,5 mm
- Regulación lateral $\pm 1,5$ mm (solo para set 3D)
- Regulación de inclinación +4 mm
- Regulación de la rendija frontal +1,5 mm (mediante guía Tipmatic)


INFORMACIÓN DE PEDIDO

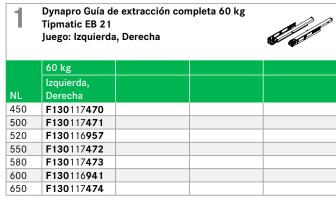

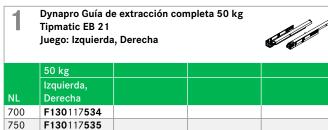

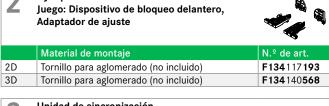










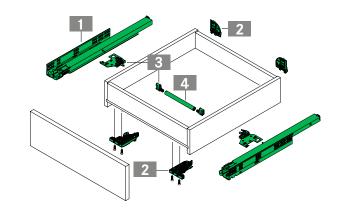


39


REFERENCIAS DE PÁGINA


Dynapro Accesorios

| Dynapro Soft-close | 12 | Ejemplos de aplicación | 28 | Sensomatic |
|-----------------------------|----|------------------------|----|------------|
| Dynapro Tipmatic Soft-close | 16 | Información técnica | 32 | |
| Montaje del fondo | 26 | Ayudas de montaje | 36 | |

Todas las dimensiones en milímetros

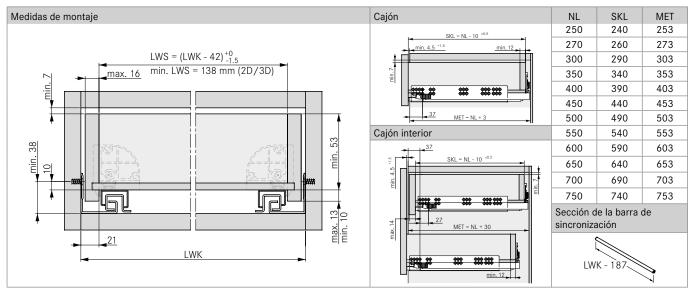

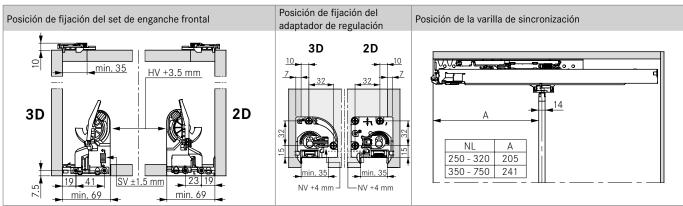

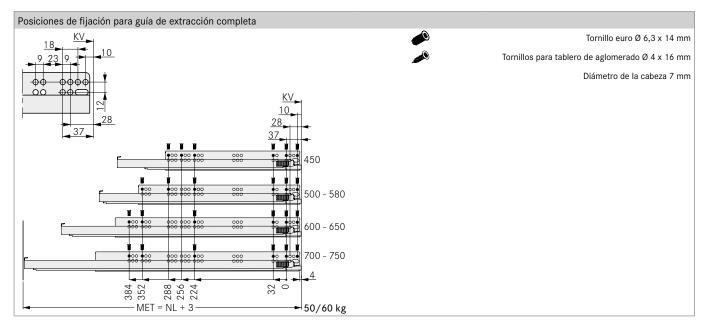

LEYENDA


| HV | Ajuste de altura |
|----|----------------------------|
| KB | Anchura del armario |
| KV | Borde delantero del módulo |
| L | Longitud |

| LWK | Anchura interior del módulo |
|-----|-----------------------------------|
| LWS | Anchura interior del cajón |
| MET | Profundidad mínima de instalación |
| NL | Longitud nominal |

NV Ajuste de la inclinaciónSKL Longitud del cajónSV Ajuste lateral

DYNAPRO SOFT-CLOSE EB 21

Montaje de fondo y bandejas extraíbles




Dynapro para montaje del fondo:

- Guía de extracción completa sincronizada, capacidad de carga de 40 kg
- Sistema de amortiguación Soft-close
- Montaje en el fondo del módulo o los estantes intermedios
- Muy adecuado para bandejas extraíbles (sin escuadra lateral para atornillar)

Set de soportes para bandejas extraíbles:

- Regulación de altura +3,5 mm
- Regulación de profundidad opcional +3,5 mm
- Autodetención en progresión continua de la bandeja
- Compatible con todas las guías Dynapro

INFORMACIÓN DE PEDIDO

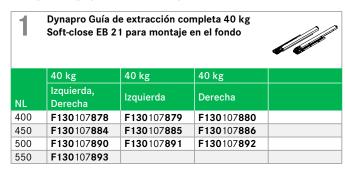


Dynapro Set 1D
Juego: Dispositivo de bloqueo delantero,
Soporte para estantería




| | Material de montaje | N.º de art. |
|----|----------------------------------------|-------------|
| 1D | Tornillo para aglomerado (no incluido) | F134107411 |







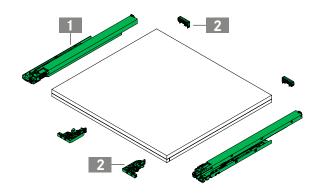



| Dynapro Soft-close | 12 |
|-----------------------------|----|
| Dynapro Tipmatic Soft-close | 16 |
| Dynapro Tipmatic | 22 |


| Ejemplos de aplicación | 28 |
|------------------------|----|
| Información técnica | 32 |
| Avudas de montaie | 36 |

| Sensomatic | 39 |
|------------|----|
| | |
| | |

Todas las dimensiones en milímetros

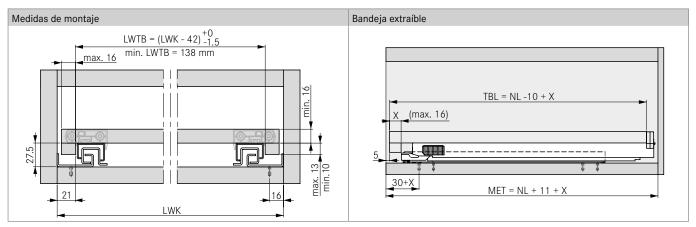

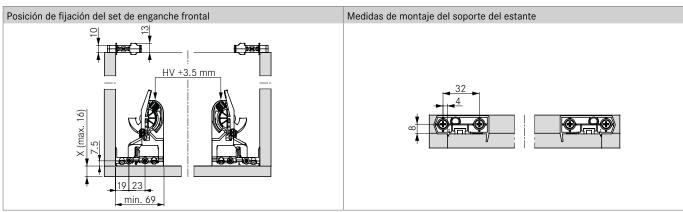

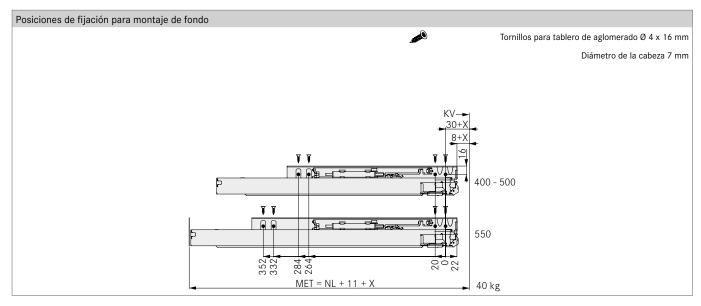

LEYENDA

| HV | Ajuste de altura |
|------|-----------------------------|
| KV | Borde delantero del módulo |
| LWK | Anchura interior del módulo |
| LWTB | Anchura de estante vacío |

MET Profundidad mínima de instalación
NL Longitud nominal
TBL Longitud de estante

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Dynapro Tipmatic Soft-close en módulo doble




- Dynapro Tipmatic Soft-close permite abrir dos cajones con un solo frente
- Se puede utilizar en frentes anchos y sin tiradores con sistema de apertura mecánico
- Ofrece la posibilidad de diseñar muebles clásicos y resistentes con nuevas dimensiones
- Gran área de activación gracias a la barra de sincronización
- Regulación de 5 dimensiones sin herramientas


Aviso:

- Anchura exterior mínima: 1000 mm
- Anchura exterior máxima: 2200 mm
- · Peso total máximo: 40 kg
- Solo las guías Dynapro de las paredes exteriores del módulo doble están equipadas con una unidad Tipmatic Soft-close y un activador
- La unidad Soft-close se debe desmontar de las guías Dynapro en las paredes interiores del módulo doble

INFORMACIÓN DE PEDIDO



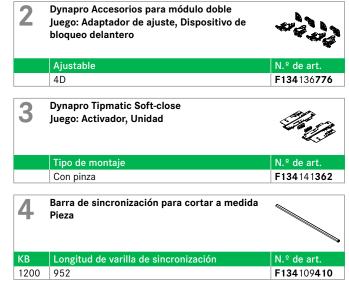

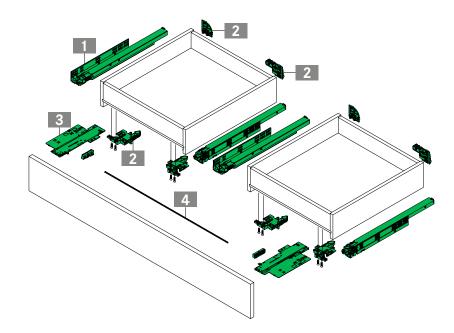



| Dynapro Soft-close | 12 |
|-----------------------------|----|
| Dynapro Tipmatic Soft-close | 16 |
| Dynapro Tipmatic | 22 |


| Montaje del fondo | 26 |
|---------------------|----|
| Información técnica | 32 |
| Ayudas de montaje | 36 |

| Sensomatic | 39 |
|------------|----|
| | |
| | |

Todas las dimensiones en milímetros

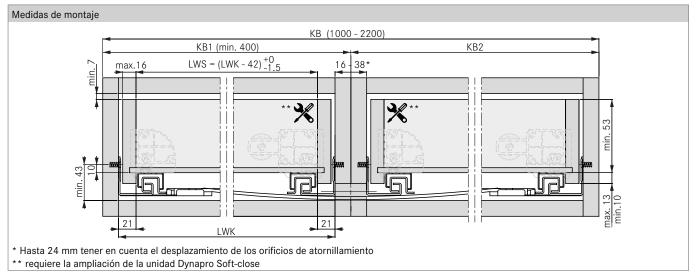

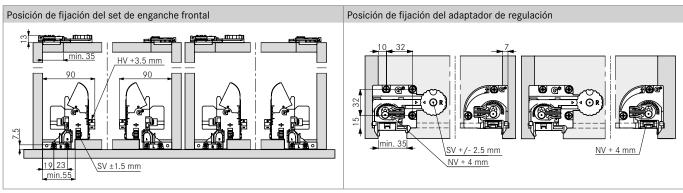

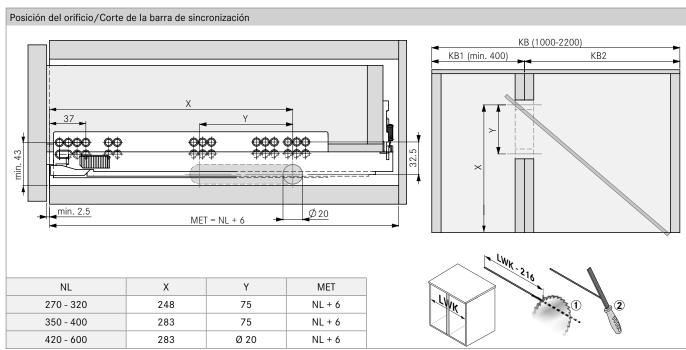

LEYENDA

| HV | Ajuste de altura |
|-----|-----------------------------|
| KB | Anchura del armario |
| L | Longitud |
| LWK | Anchura interior del módulo |

| LWS | Anchura interior del cajón |
|-----|-----------------------------------|
| MET | Profundidad mínima de instalación |
| NL | Longitud nominal |
| NV | Ajuste de la inclinación |

| SV | Ajuste lateral |
|----|----------------|
| | |
| | |


EJEMPLO DE APLICACIÓN

Cajón extraancho





- Cajón extraancho para módulos sin pared central adicional
- Diseño de muebles modernos con grandes frentes sin pérdida de espacio de almacenamiento
- Ideal para paredes estantería o cajones de somier
- Es posible combinar las guías Dynapro estándar con las de Dynapro para montaje del fondo

INFORMACIÓN DE PEDIDO

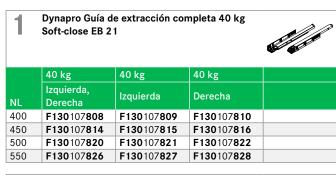

| 3 | Dynapro Accesorios Juego: Dispositivo de bloqueo delantero, Adaptador de ajuste | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| | Material de montaje | N.º de art. | |
| 3D | Tornillo para aglomerado (no incluido) | F134125074 | |

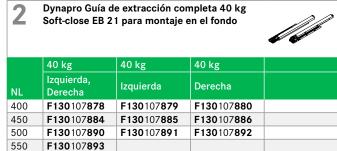

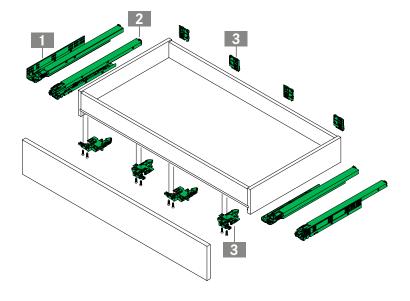



| Dynapro Soft-close | 12 |
|-----------------------------|----|
| Dynapro Tipmatic Soft-close | 16 |
| Dynapro Tipmatic | 22 |


| Montaje del fondo | 26 |
|---------------------|----|
| Información técnica | 32 |
| Avudas de montaie | 36 |


| Sensomatic | 39 |
|------------|----|
| | |
| | |

Todas las dimensiones en milímetros

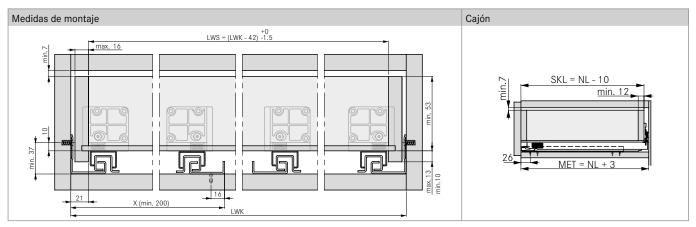

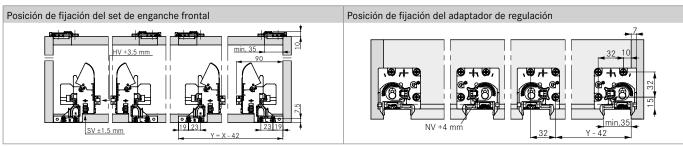

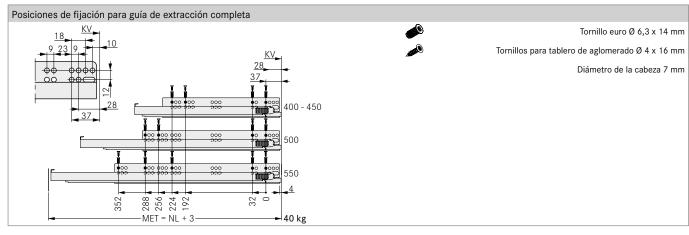

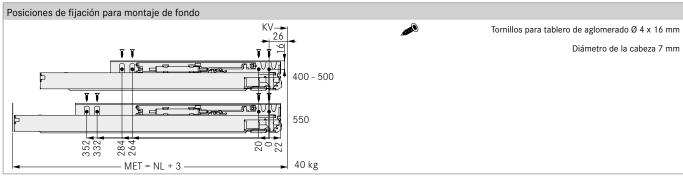

LEYENDA

| HV | Ajuste de altura |
|----|----------------------------|
| KB | Anchura del armario |
| KV | Borde delantero del módulo |
| L | Longitud |

LWK Anchura interior del módulo
LWS Anchura interior del cajón
MET Profundidad mínima de instalación
NL Longitud nominal

NV Ajuste de la inclinación SKL Longitud del cajón SV Ajuste lateral

DYNAPROInformación técnica

INFORMACIÓN DE PLANIFICACIÓN

Inserción del cajón Colocar el cajón sobre las guías extendidas e introducirlo hasta que se oiga que encaja. click Extracción del cajón Dynapro 3D/4D Dynapro 2D Sacar el cajón, accionar la palanca del acoplamiento de encastre a ambos lados y extraer el cajón de la guía hacia delante.

AVISO


Fijación de los rieles de módulo:

Las recomendaciones de los tornillos son valores orientativos. Cabeza de tornillo de \varnothing 7 mm.

El instalador se debe asegurar de que existe una base de fijación suficiente.

| Dynapro Soft-close | 12 | Montaje del fondo | 26 | Sensomatic | 39 |
|-----------------------------|----|------------------------|----|------------|----|
| Dynapro Tipmatic Soft-close | 16 | Ejemplos de aplicación | 28 | | |
| Dynapro Tipmatic | 22 | Ayudas de montaje | 36 | | |

AJUSTE

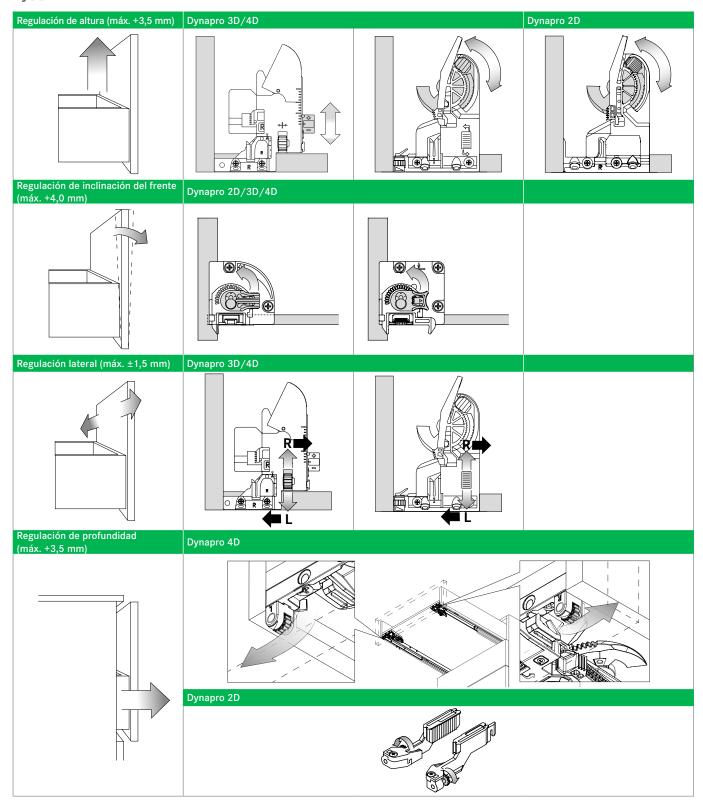


LEYENDA

NV Ajuste de la inclinación SV Ajuste lateral

DYNAPROInformación técnica

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

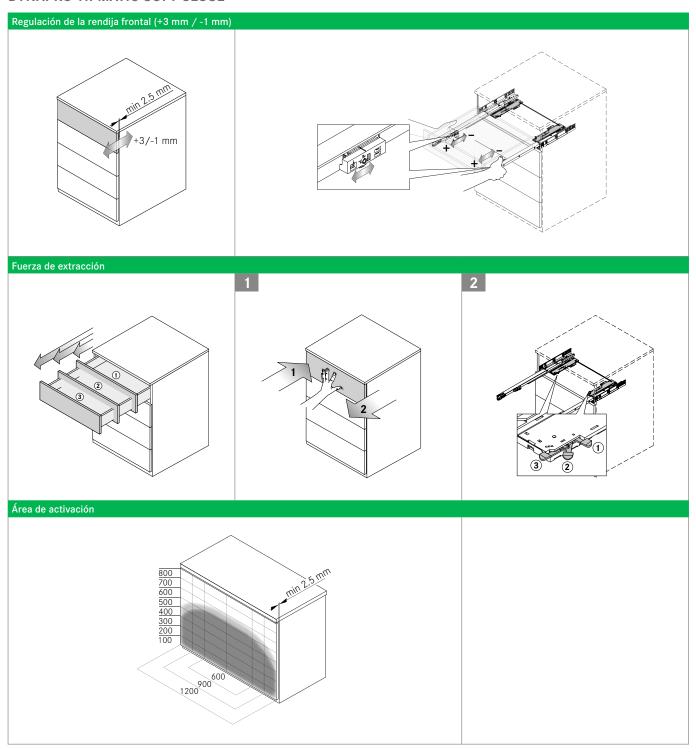


| Dynapro S | Soft-close | 12 | Mont |
|-----------|--------------------|----|------|
| Dynapro T | ipmatic Soft-close | 16 | Ejem |
| Dynapro T | ipmatic | 22 | Ayud |


| Montaje del fondo | 26 |
|------------------------|----|
| Ejemplos de aplicación | 28 |
| Ayudas de montaje | 36 |

| Sensomatic | 39 |
|------------|----|
| | |
| | |

DYNAPRO TIPMATIC

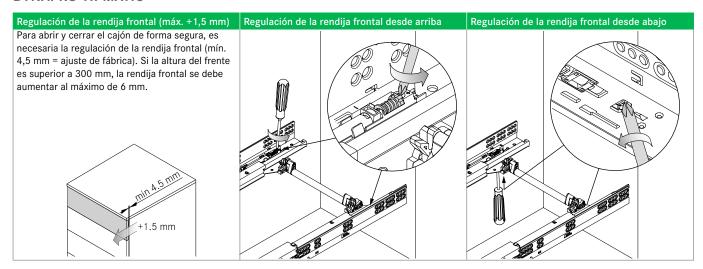

AJUSTE

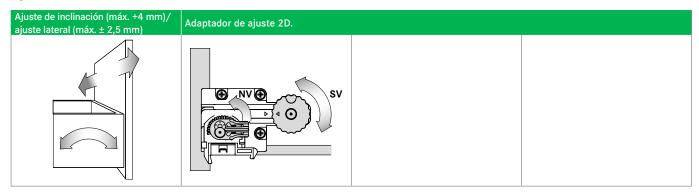

LEYENDA

NV Ajuste de la inclinación

SV Ajuste lateral

DYNAPRO

Herramientas auxiliares



PLANTILLA DE TALADRADO PARA RIEL DE MÓDULO

Barra guía (1), piezas de tope (4), placas de tope (2)


| T | ipo de producto | N.º de art. |
|---|------------------------|-------------|
| Р | lantilla para taladrar | F146094730 |



PIEZA DE TOPE SUELTA

 Para ampliar la plantilla de taladro del riel de módulo F146094730

| Tipo de producto | N.º de art. |
|--------------------------|-------------|
| Elemento de señalización | F146094721 |
| individual | F140094721 |



PLANTILLA DE TALADRADO PARA RIEL DE MÓDULO

• Para usar con la broca de centrado F146035692

| Tipo de producto | N.º de art. |
|-------------------------|----------------------------|
| Plantilla para taladrar | F146 101 348 |



PLANTILLA DE TALADRADO PARA CAJONES

- Pretaladrado de los orificios para:
 Acoplamiento de encastre Dynapro/
 Dynaneo
 Alojamiento para los ganchos
- Para usar con la broca de centrado F146035692

| Compatible con | N.º de art. |
|-------------------------------|-------------|
| Set de enganche frontal | |
| Dynaneo 1D/2D | |
| Set de enganche frontal | |
| Dynapro 1D | |
| Set de enganche frontal | F146133145 |
| Dynapro 2D/3D | F140133143 |
| Set de enganche frontal | |
| Vionaro V8 | |
| Colocación del gancho Dynaneo | |
| Adaptador de ajuste Dynapro | |

| Dynapro Soft-close | 12 |
|-----------------------------|----|
| Dynapro Tipmatic Soft-close | 16 |
| Dynapro Tipmatic | 22 |

| Montaje del fondo | 26 |
|------------------------|----|
| Ejemplos de aplicación | 28 |
| Información técnica | 32 |

| Sensomatic | 39 |
|------------|----|
| | |
| | |



BROCA DE CENTRADO

 La broca de centrado sirve para el pretaladrado de orificios para tornillos avellanados en tableros de aglomerado

| Diámetro | N.º de art. |
|----------|-------------|
| 3,5 mm | F146035692 |



BROCA PARA MADERA CON ANILLO DE AJUSTE

- Para pretaladrar orificios para tornillos euro
- Longitud 85 mm
- Con anillo de ajuste

| Diámetro | N.º de art. |
|----------|-------------|
| 5 mm | F146092594 |



TORNILLOS EURO ESPECIALES

 Acero, niquelado, para atornillar en sistemas de taladro de Ø 5 mm (de estrella Pozidriv Nr. 2)


| Diámetro nominal x longitud del tornillo | N.º de art. |
|---------------------------------------------|-------------|
| 6,3 x 14 mm | F148115049 |



HEXAGONAL

• Destornillador GRASS de estrella (Pozidriv n.º 2)

| Tipo de producto | N.º de art. |
|------------------|-------------|
| Destornillador | F147010256 |

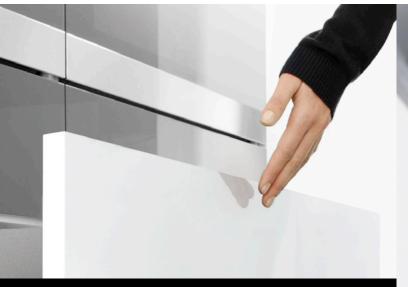





Sensomatic. No hay forma más elegante de abrir cajones sin tiradores.



CON EL SISTEMA AUTOMÁTICO DE ACTIVACIÓN POR ROCE SENSOMATIC, BASTA UN SUAVE IMPULSO PARA MOVER LOS CAJONES Y CACEROLEROS. EL TOQUE MECÁNICO O LA TRACCIÓN SE CONVIERTEN EN UNA SEÑAL ELÉCTRICA QUE DESENCADENA EL PROCESO DE MOVIMIENTO EN FRACCIONES DE SEGUNDOS. CON SUAVIDAD, PRECISIÓN Y ELEGANCIA, TODO AL MISMO TIEMPO.

Acción. Reacción. Interacción.



Sensomatic

Sistema de apertura

Apertura electromecánica de cajones y caceroleros. Para el balance entre los requerimientos de diseño y la comodidad funcional.

| | Descripción | Página |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5 | Sensomatic Single Set Set completo para un cajón Para módulos de hasta 1200 mm de anchura Fácil de montar Cableado muy sencillo (Plug and Play) | 40 |
| | Sensomatic Módulo estándar travesaño de madera horizontal Reducida necesidad de espacio adicional entre la pared trasera del cajón y el módulo Cableado muy sencillo (Plug and Play) Solo una unidad de desplazamiento para módulos de hasta 1200 mm de anchura Gran área de activación | 42 |
| | Sensomatic Módulo estándar travesaño de madera vertical Reducida necesidad de espacio adicional entre la pared trasera del cajón y el módulo Cableado muy sencillo (Plug and Play) Solo una unidad de desplazamiento para módulos de hasta 1200 mm de anchura Gran área de activación | 44 |
| | Sensomatic Montaje frontal de cajones individuales Reducida necesidad de espacio adicional entre la pared trasera del cajón y el módulo Cableado muy sencillo (Plug and Play) Solo una unidad de desplazamiento para módulos de hasta 1200 mm de anchura Gran área de activación | 46 |
| | Sensomatic Montaje de pared trasera de cajones individuales Reducida necesidad de espacio adicional entre la pared trasera del cajón y el módulo Cableado muy sencillo (Plug and Play) Solo una unidad de desplazamiento para módulos de hasta 1200 mm de anchura Gran área de activación | 48 |
| No. | Sensomatic Montaje de fondo del armario de fregadero Reducida necesidad de espacio adicional entre la pared trasera del cajón y el módulo Cableado muy sencillo (Plug and Play) Solo una unidad de desplazamiento para módulos de hasta 1200 mm de anchura Gran área de activación | 50 |
| | Sensomatic Montaje lateral del armario de fregadero Reducida necesidad de espacio adicional entre la pared trasera del cajón y el módulo Cableado muy sencillo (Plug and Play) Solo una unidad de desplazamiento para módulos de hasta 1200 mm de anchura Gran área de activación | 52 |

Tipmatic Soft-close

Confort total sin electrónica.

La apertura mecánica sin ayuda electrónica es la especialidad de Tipmatic Soft-close. Por eso, Tipmatic Soft-close es uno de los sistemas de apertura más exitosos del mundo para cajones sin tiradores. Encontrará información sobre Tipmatic Soft-close en Guías.

Single Set




- Sistema de apertura electromecánico
- Combina la apertura sin tiradores con el sistema de amortiguación Soft-close
- Una unidad de desplazamiento para todas las categorías de peso
- Montaje sencillo
- Cableado con Plug and Play
- Requiere muy poca profundidad de montaje adicional
- El Single Set contiene todos los componentes necesarios para el montaje
- Ideal para caceroleros y sistemas de separación de residuos con mucho peso


Aviso:

• Otros sets nacionales bajo pedido

INFORMACIÓN DE PEDIDO


| Juego: | matic Single Set Unidad motriz, Set de instalación, Fuente de Itación con enchufe, Amortiguador delantero | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | Tipo de conector macho | N.º de art. |
| | C: Utilizado en: Europa, con excepción del Reino Unido, Irlanda, Chipre y Malta | F121100983 |

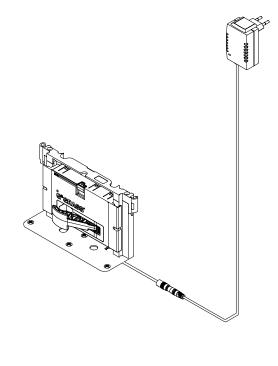

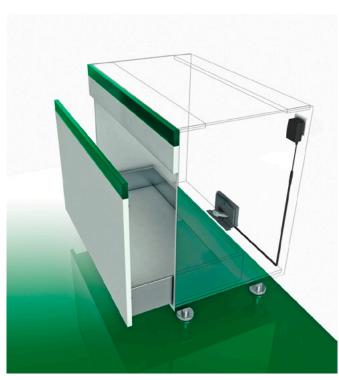

| Dynapro Soft-close | 12 | Montaje del fondo | 26 | Instrucciones de instalación | |
|-----------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|--|
| Dynapro Tipmatic Soft-close | 16 | Ejemplos de aplicación | 28 | | |
| Dynapro Tipmatic | 22 | Ayudas de montaje | 36 | | |

Todas las dimensiones en milímetros

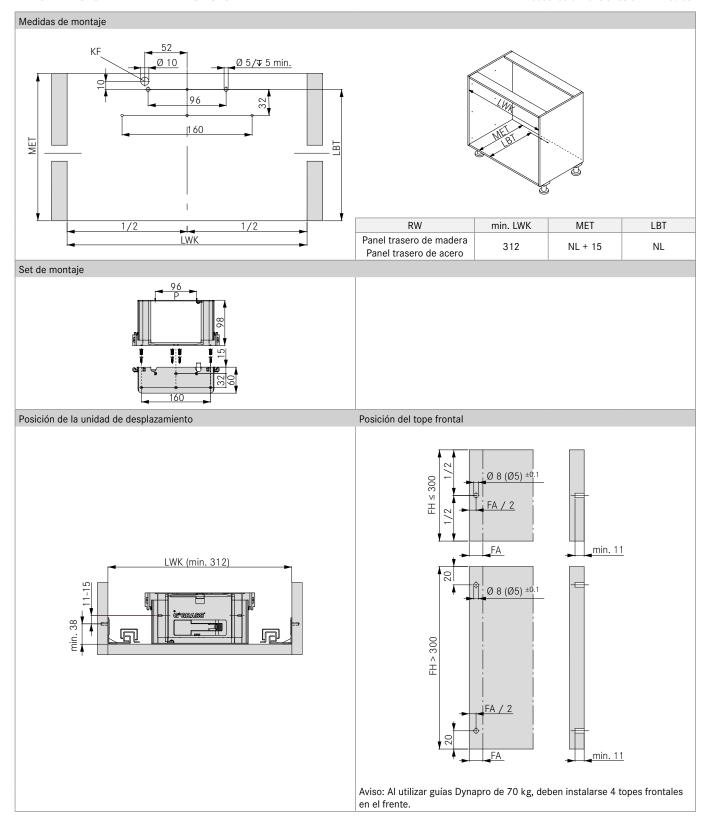

| FA | Superposición frontal | LWK | Anchura interior del módulo | RW | Pared trasera |
|-----|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----|---------------|
| FH | Altura del frente | MET | Profundidad mínima de instalación | | |
| KF | Cableado | NL | Longitud nominal | | |
| LBT | Profundidad de los orificios de taladrado | Р | Ayuda de posicionamiento | | |

Módulo estándar travesaño de madera horizontal


INFORMACIÓN DE PEDIDO

| 1 | Unidad de desplazamiento Pieza | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Apto para portaobjetos | N.º de art. |
| | Dynapro, Nova Pro | F121131975 |
| | | |
| 2 | Travesaño Par | |
| | | į v |
| | Longitud del travesaño | N.º de art. |
| | 653 | F121100284 |
| | 750 | F121100285 |
| | 1170 | F121100286 |
| | 1 | |
| 3 | Set de fijación Juego: Conector para marcos, Soportes de fijación | A STATE OF THE STA |
| | Sistema de apertura/cierre | N.º de art. |
| | Sensomatic | F121100610 |
| | ' | |
| 3 a | Conector de travesaños Pieza | |
| | Sistema de apertura/cierre | N.º de art. |
| | Sensomatic | F121100282 |
| | | |
| 3k | Alojamiento de travesaño Pieza: Superior o inferior | FT STA |
| | Sistema de apertura/cierre | N.º de art. |
| | Sensomatic | F121100270 |
| | | , |
| 4 | Fuente de alimentación Pieza | |
| | Sistema de apertura/cierre | N.º de art. |
| | | |
| | Sensomatic | F121109970 |
| | Sensomatic | F121 109 970 |

| 6 | Tope frontal amortiguado Pieza | O COMPANIENT OF THE PARTY OF TH |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø | Rendija del frente | N.º de art. |
| 5 | 2,2 | F121100294 |
| 5 | 3 | F121100295 |
| 8 | 2,2 | F121100297 |
| 8 | 3 | F121100298 |

| 7 | Cable de conexión con distribuidor doble Pieza | |
|---|---------------------------------------------------|-------------|
| | L | N.º de art. |
| | 600 | F121100288 |
| | 1000 | F121100289 |
| | 2000 | F121100291 |

| 8 | Cable de red Pieza | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | Tipo de conector macho | N.º de art. |
| | | F120069767 |
| | B: Utilizado en: Norteamérica, Centroamérica y Japón | F120069760 |
| | E: Utilizado en: Francia, Bélgica, Eslovaquia y Túnez, F: Utilizado en: Alemania, Austria, Países Bajos y España | F120069761 |
| | G: Utilizado en: Reino Unido, Irlanda, Chipre, Malta, Malasia, Singapur y Hong Kong | F120069766 |
| | J: Utilizado en: Suiza y Liechtenstein | F120069765 |
| | K: Utilizado en: Dinamarca y Groenlandia | F120069763 |

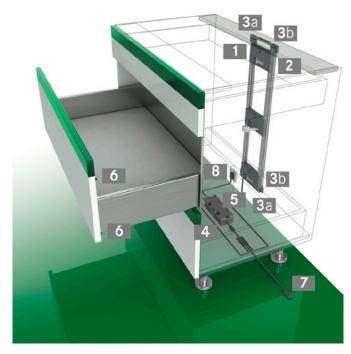

REFERENCIAS DE PÁGINA


Sistema de apertura/cierre

Sensomatic

| Dynapro Soft-close | 12 | Montaje del fondo | 26 | Instrucciones de instalación | 54 |
|-----------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|----|
| Dynapro Tipmatic Soft-close | 16 | Ejemplos de aplicación | 28 | | |
| Dynapro Tipmatic | 22 | Ayudas de montaje | 36 | | |

N.º de art. F121100604


Todas las dimensiones en milímetros

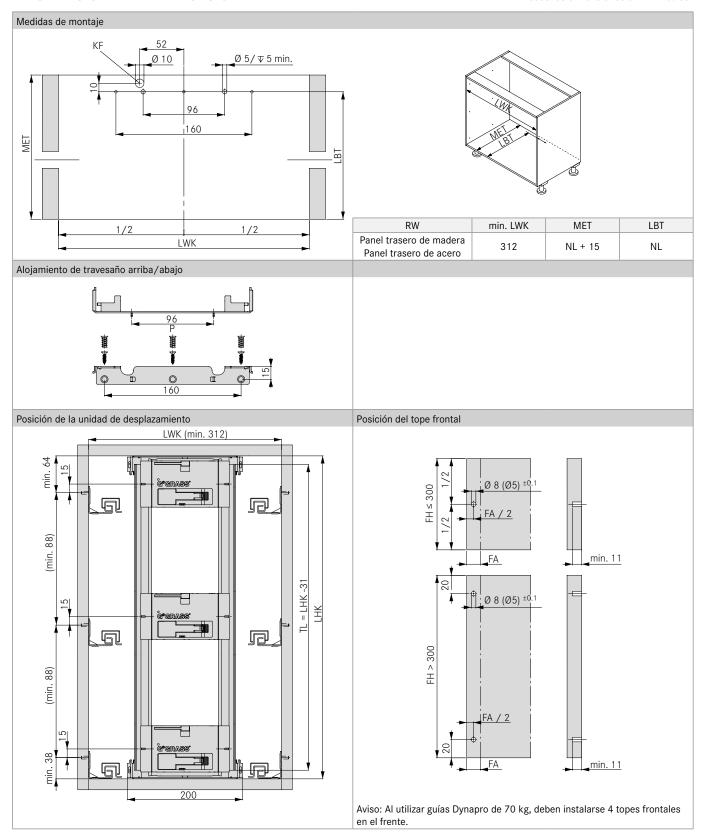

| FA | Superposición frontal | LHK | Altura interior del módulo | P | Ayuda de posicionamiento |
|-----|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----|--------------------------|
| FH | Altura del frente | LWK | Anchura interior del módulo | RW | Pared trasera |
| KF | Cableado | MET | Profundidad mínima de instalación | TL | Longitud del travesaño |
| LBT | Profundidad de los orificios de taladrado | NL | Longitud nominal | | |

Módulo estándar travesaño de madera vertical

INFORMACIÓN DE PEDIDO

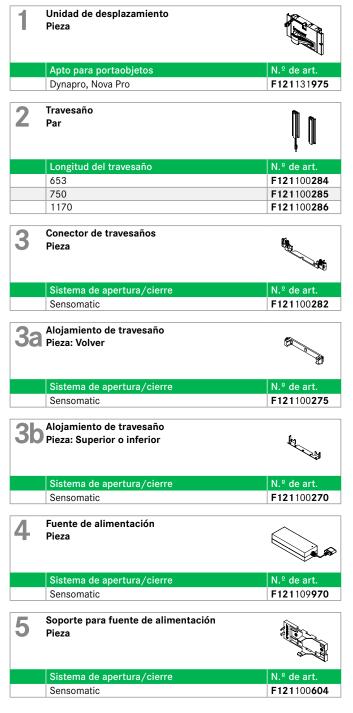


| 6 | Tope frontal amortiguado Pieza | O TOTAL |
|---|-----------------------------------|-------------|
| Ø | Rendija del frente | N.º de art. |
| 5 | 2,2 | F121100294 |
| 5 | 3 | F121100295 |
| 8 | 2,2 | F121100297 |
| 8 | 3 | F121100298 |

| 7 | Cable de conexión con distribuidor doble Pieza | |
|---|---------------------------------------------------|-------------|
| | L | N.º de art. |
| | 600 | F121100288 |
| | 1000 | F121100289 |
| | 2000 | F121100291 |

Cable de red


0

| 0 | Pieza | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | Tipo de conector macho | N.º de art. |
| | | F120 069 767 |
| | B: Utilizado en: Norteamérica, Centroamérica y Japón | F120069760 |
| | E: Utilizado en: Francia, Bélgica, Eslovaquia y Túnez, F: Utilizado en: Alemania, Austria, Países Bajos y España | F120069761 |
| | G: Utilizado en: Reino Unido, Irlanda, Chipre, Malta, Malasia, Singapur y Hong Kong | F120069766 |
| | J: Utilizado en: Suiza y Liechtenstein | F120069765 |
| | K: Utilizado en: Dinamarca y Groenlandia | F120069763 |

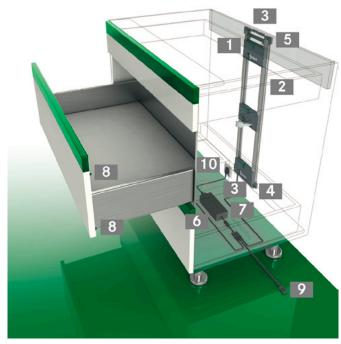

| Dynapro Soft-close | 12 | Montaje del fondo | 26 | Instrucciones de instalación | 54 |
|-----------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|----|
| Dynapro Tipmatic Soft-close | 16 | Ejemplos de aplicación | 28 | | |
| Dynapro Tipmatic | 22 | Ayudas de montaje | 36 | | |

Todas las dimensiones en milímetros

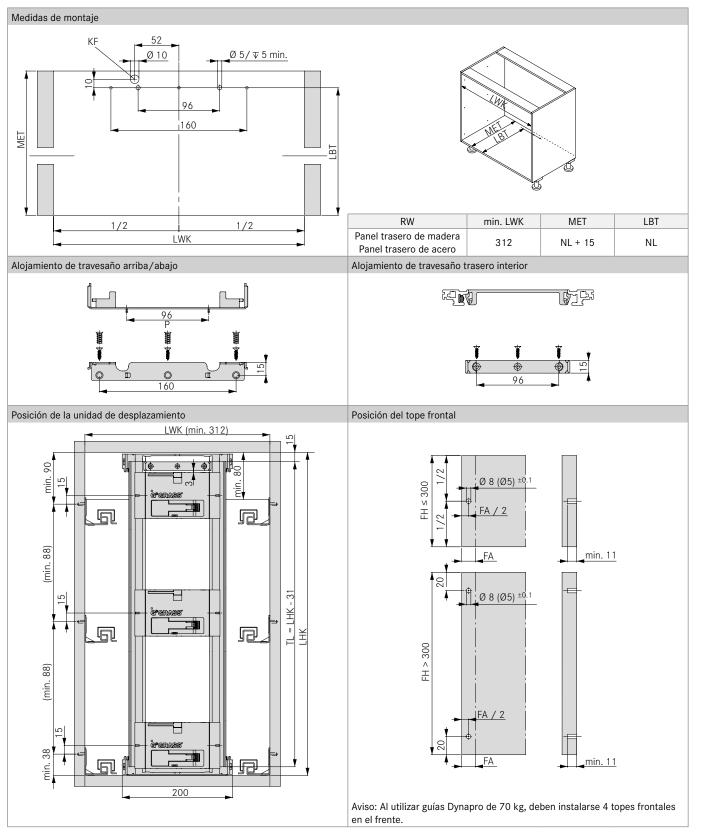


| FA | Superposición frontal | LHK | Altura interior del módulo | P | Ayuda de posicionamiento |
|-----|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----|--------------------------|
| FH | Altura del frente | LWK | Anchura interior del módulo | RW | Pared trasera |
| KF | Cableado | MET | Profundidad mínima de instalación | TL | Longitud del travesaño |
| LBT | Profundidad de los orificios de taladrado | NL | Longitud nominal | | |

Montaje frontal de cajones individuales

INFORMACIÓN DE PEDIDO

| 1 | Unidad de desplazamiento Pieza | |
|---|----------------------------------------------|----------------------------|
| | Apto para portaobjetos | N.º de art. |
| | Dynapro, Nova Pro | F121 131 975 |
| 2 | Set de montaje Juego | |
| | Sistema de apertura/cierre | N.º de art. |
| | Sensomatic | F121100273 |
| 3 | Fuente de alimentación Pieza | |
| | Sistema de apertura/cierre | N.º de art. |
| | Sensomatic | F121 109 970 |
| 4 | Soporte para fuente de alimentación Pieza | |


| 7 | Cable de red Pieza | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | Tipo de conector macho | N.º de art. |
| | | F120069767 |
| | B: Utilizado en: Norteamérica, Centroamérica y Japón | F120069760 |
| | E: Utilizado en: Francia, Bélgica, Eslovaquia y Túnez, F: Utilizado en: Alemania, Austria, Países Bajos y España | F120069761 |
| | G: Utilizado en: Reino Unido, Irlanda, Chipre, Malta, Malasia, Singapur y Hong Kong | F120069766 |
| | J: Utilizado en: Suiza y Liechtenstein | F120069765 |
| | K: Utilizado en: Dinamarca y Groenlandia | F120069763 |

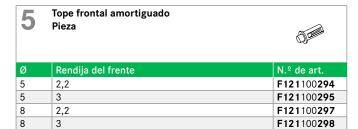


F121100604

Sistema de apertura/cierre


Sensomatic

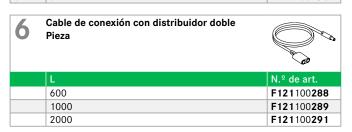

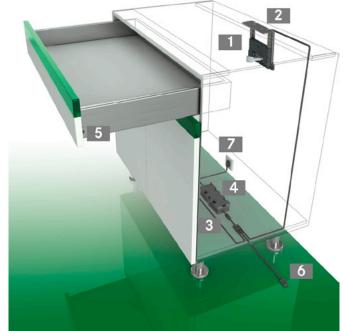

| Dynapro Soft-close | 12 | Montaje del fondo | 26 | Instrucciones de instalación | 54 |
|-----------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|----|
| Dynapro Tipmatic Soft-close | 16 | Ejemplos de aplicación | 28 | | |
| Dynapro Tipmatic | 22 | Ayudas de montaje | 36 | | |

Todas las dimensiones en milímetros

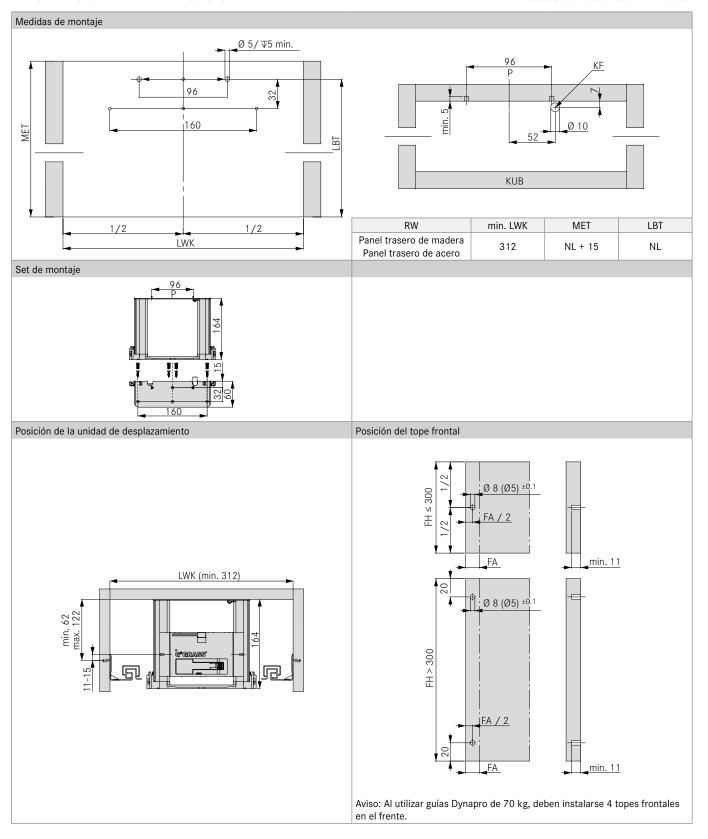

| FA | Superposición frontal | LBT | Profundidad de los orificios de taladrado | Р | Ayuda de posicionamiento |
|-----|-----------------------|-----|-------------------------------------------|----|--------------------------|
| FH | Altura del frente | LWK | Anchura interior del módulo | RW | Pared trasera |
| KF | Cableado | MET | Profundidad mínima de instalación | | |
| KUB | Bajo fondo del módulo | NL | Longitud nominal | | |

Montaje de pared trasera de cajones individuales

INFORMACIÓN DE PEDIDO

| 1 | Unidad de desplazamiento Pieza | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|
| | Apto para portaobjetos | N.º de art. |
| | Dynapro, Nova Pro | F121 131 975 |
| 2 | Travesaño Par | |
| | Longitud del travesaño | N.º de art. |
| | 64 | F121100283 |
| 3 | Conector de travesaños Pieza | |
| | Sistema de apertura/cierre | N.º de art. |
| | | |


| 3 | Conector de travesanos Pieza | |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| | Sistema de apertura/cierre | N.º de art. |
| | Sensomatic | F121100282 |
| 4 | Fuente de alimentación Pieza | |
| | Sistema de apertura/cierre | N.º de art. |
| | Sensomatic | F121 109 970 |

| 5 | Soporte para fuente de alimentación Pieza | The state of the s |
|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Sistema de apertura/cierre | N.º de art. |
| | Sensomatic | F121100604 |

| 6 | Tope frontal amortiguado Pieza | |
|---|-----------------------------------|-------------|
| Ø | Rendija del frente | N.º de art. |
| 5 | 2,2 | F121100294 |
| 5 | 3 | F121100295 |
| 8 | 2,2 | F121100297 |
| 8 | 3 | F121100298 |


| 7 | Cable de conexión con distribuidor doble Pieza | |
|---|---------------------------------------------------|-------------|
| | L | N.º de art. |
| | 600 | F121100288 |
| | 1000 | F121100289 |
| | 2000 | F121100291 |

| 8 | Cable de red Pieza | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | Tipo de conector macho | N.º de art. |
| | | F120069767 |
| | B: Utilizado en: Norteamérica, Centroamérica y Japón | F120069760 |
| | E: Utilizado en: Francia, Bélgica, Eslovaquia y Túnez, F: Utilizado en: Alemania, Austria, Países Bajos y España | F120069761 |
| | G: Utilizado en: Reino Unido, Irlanda, Chipre, Malta, Malasia, Singapur y Hong Kong | F120069766 |
| | J: Utilizado en: Suiza y Liechtenstein | F120069765 |
| | K: Utilizado en: Dinamarca y Groenlandia | F120069763 |

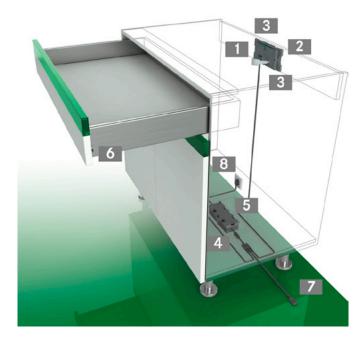

| Dynapro Soft-close | 12 | Montaje del fondo | 26 | Instrucciones de instalación | 54 |
|-----------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|----|
| Dynapro Tipmatic Soft-close | 16 | Ejemplos de aplicación | 28 | | |
| Dynapro Tipmatic | 22 | Ayudas de montaje | 36 | | |

Todas las dimensiones en milímetros

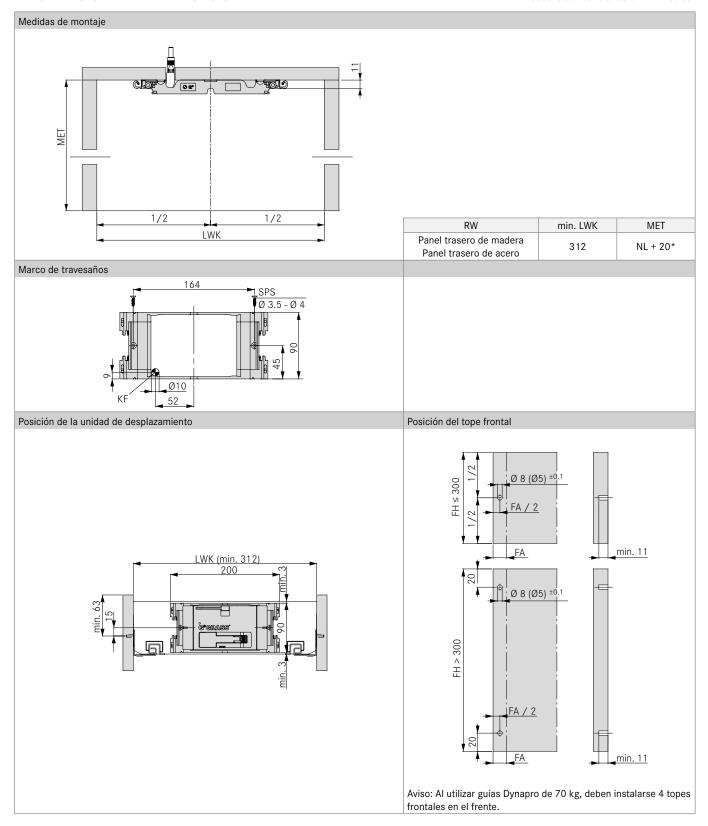

LEYENDA

FA Superposición frontal MET Profundidad mínima de instalación FH Altura del frente NL Longitud nominal KF Cableado RW Pared trasera

LWK Anchura interior del módulo SPS Tornillo para aglomerado

Montaje de fondo del armario de fregadero


INFORMACIÓN DE PEDIDO



| 7 | Cable de conexión con distribuidor doble Pieza | |
|---|---------------------------------------------------|-------------|
| | L | N.º de art. |
| | 600 | F121100288 |
| | 1000 | F121100289 |
| | 2000 | F121100291 |
| | · | |
| 0 | Cable de red | |

| 3 | Cable de red Pieza | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | Tipo de conector macho | N.º de art. |
| | | F12006976 |
| | B: Utilizado en: Norteamérica, Centroamérica y Japón | F120069760 |
| | E: Utilizado en: Francia, Bélgica, Eslovaquia y Túnez, F: Utilizado en: Alemania, Austria, Países Bajos y España | F12006976 |
| | G: Utilizado en: Reino Unido, Irlanda, Chipre, Malta, Malasia, Singapur y Hong Kong | F120069766 |
| | J: Utilizado en: Suiza y Liechtenstein | F120069765 |
| | K: Utilizado en: Dinamarca y Groenlandia | F120069763 |



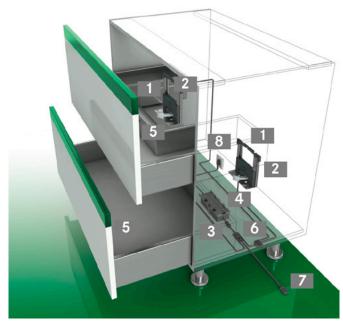

REFERENCIAS DE PÁGINA

Pieza

2,2

5

5


Rendija del frente

| Dynapro Soft-close | 12 | Montaje del fondo | 26 | Instrucciones de instalación | 54 |
|-----------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|----|
| Dynapro Tipmatic Soft-close | 16 | Ejemplos de aplicación | 28 | | |
| Dynapro Tipmatic | 22 | Ayudas de montaje | 36 | | |

F121100294

F121100295

Todas las dimensiones en milímetros

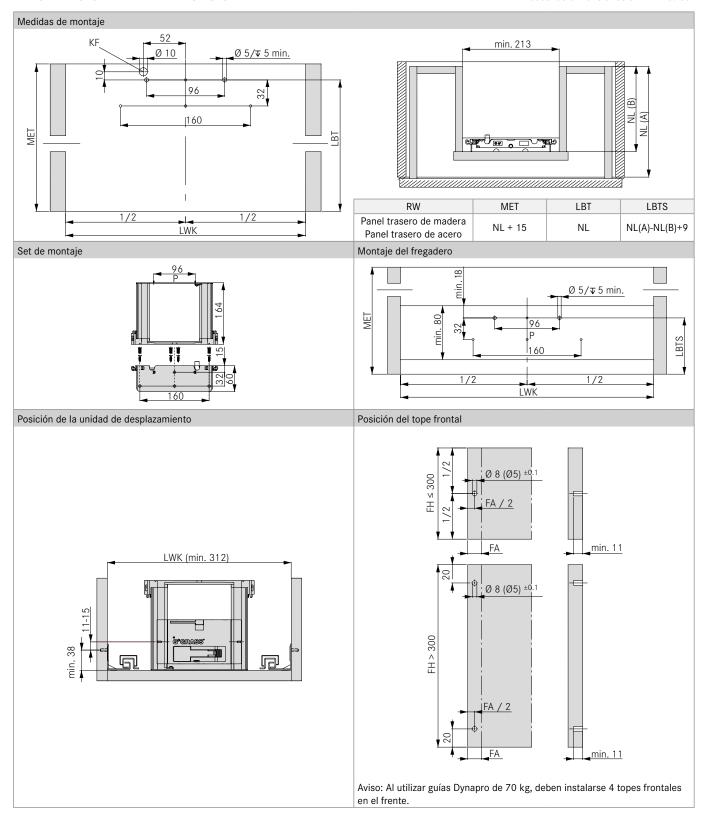

LEYENDA

FΑ Superposición frontal LBTS Profundidad de los orificios de NLLongitud nominal FΗ Altura del frente taladrado del cajón bajo fregadero Ayuda de posicionamiento LWK Pared trasera KF Cableado Anchura interior del módulo RW LBT Profundidad de los orificios de taladrado MET Profundidad mínima de instalación

Montaje lateral del armario de fregadero

INFORMACIÓN DE PEDIDO

| 1 | Unidad de desplazamiento Pieza | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|
| | Apto para portaobjetos | N.º de art. |
| | Dynapro, Nova Pro | F121 131 975 |
| 2 | Set de montaje Juego | |

| | Sistema de apertura/cierre | N.º de art. |
|---|---------------------------------|-------------|
| | Sensomatic | F121100273 |
| | | |
| 3 | Fuente de alimentación Pieza | |
| | Sistema de apertura/cierre | N.º de art. |
| | Sensomatic | F121109970 |

| 4 | Soporte para fuente de alimentación Pieza | |
|---|----------------------------------------------|-------------|
| | Sistema de apertura/cierre | N.º de art. |
| | Sensomatic | F121100604 |


| 5 | Tope frontal amortiguado Pieza | O COMP |
|---|-----------------------------------|-------------|
| Ø | Rendija del frente | N.º de art. |
| 5 | 2,2 | F121100294 |
| 5 | 3 | F121100295 |
| 8 | 2,2 | F121100297 |
| 8 | 3 | F121100298 |

| 6 | Cable de sincronización Pieza | |
|---|----------------------------------|-------------|
| | L | N.º de art. |
| | 10000 | F121100287 |

| 7 | Distribuidor cuádruple Pieza | |
|---|---------------------------------|-------------|
| | Sistema de apertura/cierre | N.º de art. |
| | Sensomatic | F121100293 |


| 8 | Cable de conexión con distribuidor doble Pieza | |
|---|---------------------------------------------------|-------------|
| | L | N.º de art. |
| | 600 | F121100288 |
| | 1000 | F121100289 |
| | 2000 | F121100291 |

| 9 | Cable de red Pieza | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | Tipo de conector macho | N.º de art. |
| | | F120069767 |
| | B: Utilizado en: Norteamérica, Centroamérica y Japón | F120069760 |
| | E: Utilizado en: Francia, Bélgica, Eslovaquia y Túnez, F: Utilizado en: Alemania, Austria, Países Bajos y España | F120069761 |
| | G: Utilizado en: Reino Unido, Irlanda, Chipre, Malta, Malasia, Singapur y Hong Kong | F120069766 |
| | J: Utilizado en: Suiza y Liechtenstein | F120069765 |
| | K: Utilizado en: Dinamarca y Groenlandia | F120069763 |

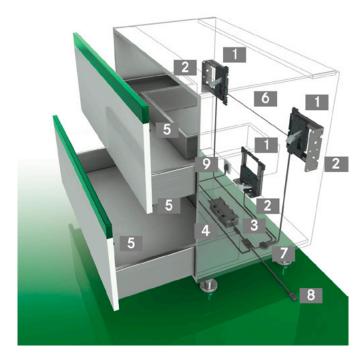

| Dynapro Soft-close | 12 | Montaje del fondo | 26 | Instrucciones de instalación | 54 |
|-----------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|----|
| Dynapro Tipmatic Soft-close | 16 | Ejemplos de aplicación | 28 | | |
| Dynapro Tipmatic | 22 | Ayudas de montaje | 36 | | |


Todas las dimensiones en milímetros

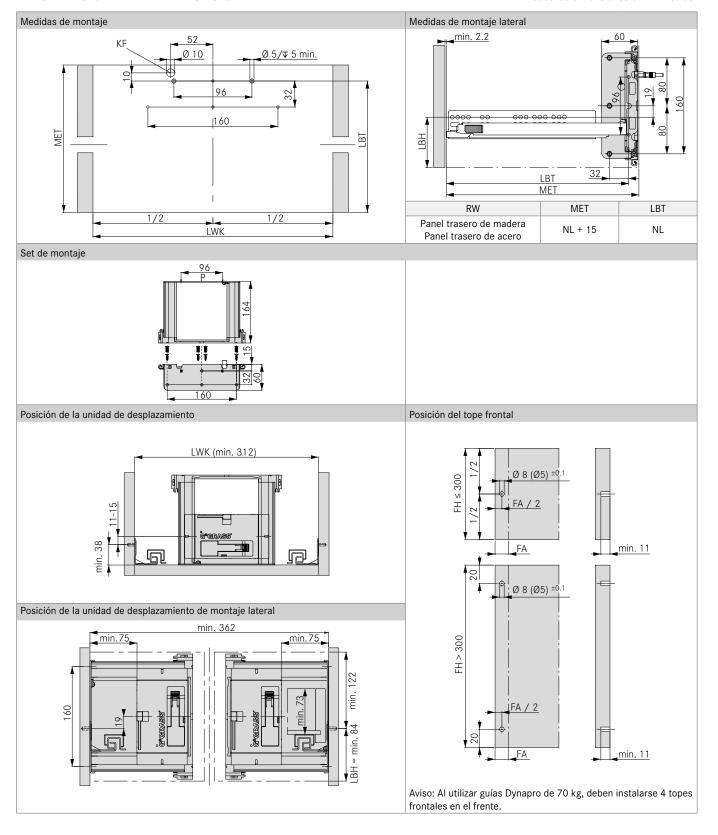

| FA | Superposición frontal | LBT | Profundidad de los orificios de taladrado | P | Ayuda de posicionamiento |
|-----|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----|--------------------------|
| FH | Altura del frente | LWK | Anchura interior del módulo | RW | Pared trasera |
| KF | Cableado | MET | Profundidad mínima de instalación | | |
| IRH | Altura de los orificios de taladrado | NII | Longitud nominal | | |


Indicaciones de montaje


INDICACIONES DE MONTAJE

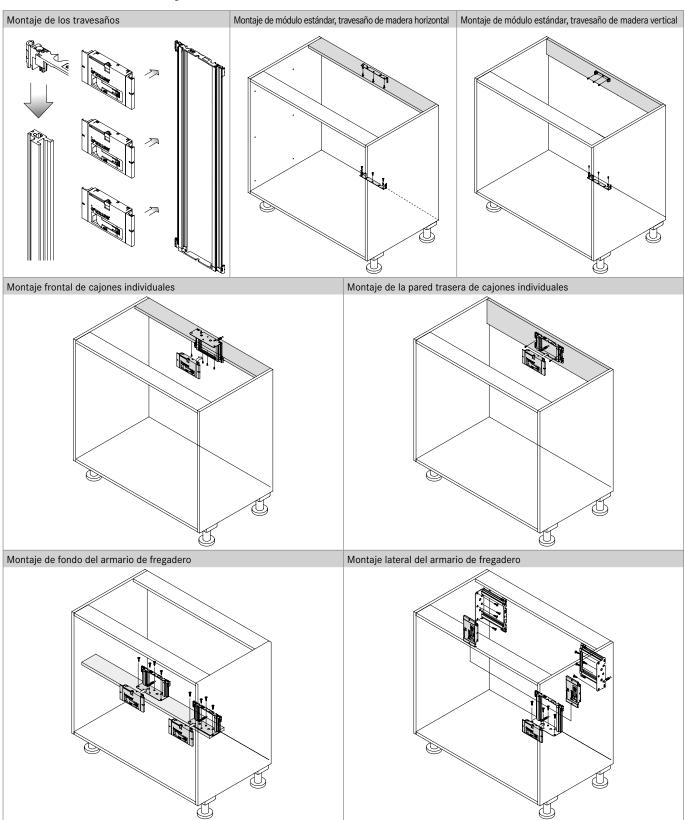



| Travesaño de madera horizontal | 42 | Set de montaje del marco de la pared trasera | 48 | |
|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|--|
| Travesaño de madera vertical | 44 | Set de montaje del marco del fondo | 50 | |
| Set de montaje del marco del estante superior | 46 | Set de montaje del marco de la pared lateral | 52 | |

INDICACIONES DE MONTAJE

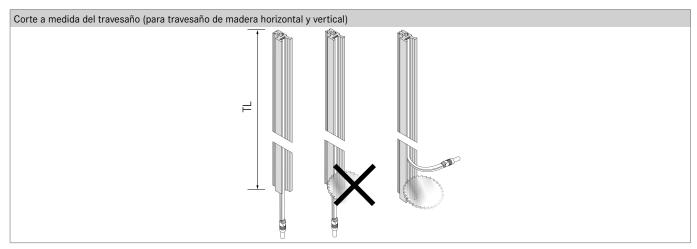

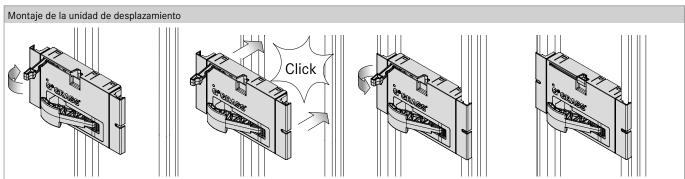

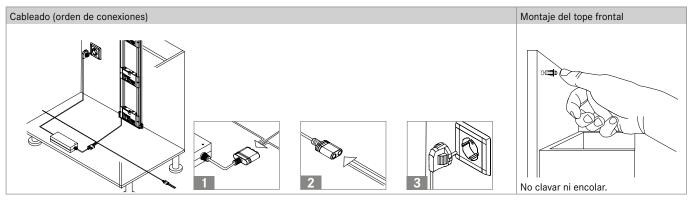

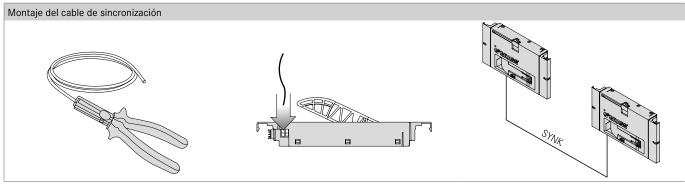



LEYENDA


SYNK Cable de sincronización
TL Longitud del travesaño

Indicaciones de desmontaje

INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE

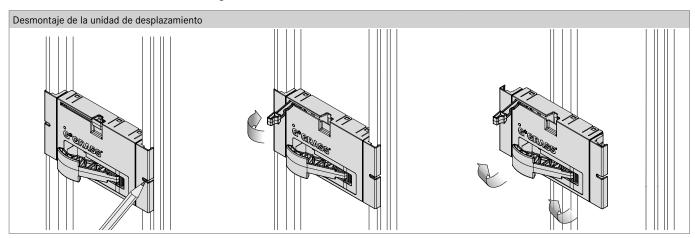


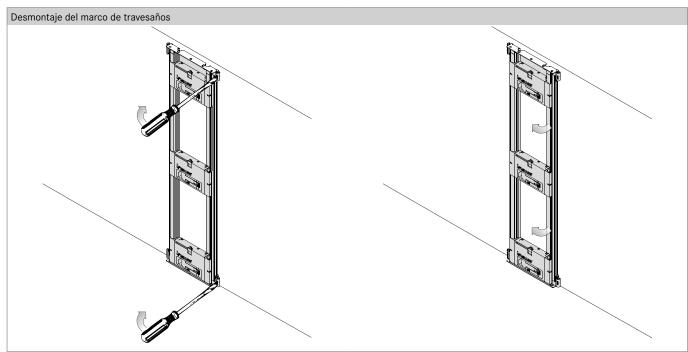

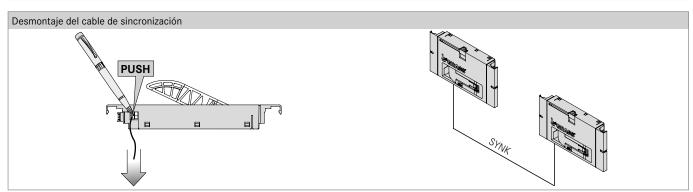

| Travesaño de madera horizontal | 42 | Set de montaje del marco de la pared trasera | 48 | |
|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|--|
| Travesaño de madera vertical | 44 | Set de montaje del marco del fondo | 50 | |
| Set de montaje del marco del estante superior | 46 | Set de montaje del marco de la pared lateral | 52 | |

AJUSTE

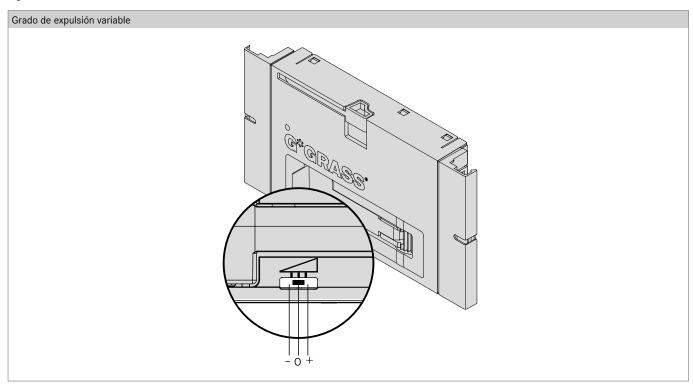

AVISO

- El módulo debe estar en posición horizontal
- Durante el montaje y el desmontaje, el sistema debe estar sin corriente.
- Emplear tomas de corriente con interruptor
- En módulos con una anchura de 1200 mm o superior, recomendamos instalar dos unidades de desplazamiento. La activación simultánea se realiza mediante el cable de sincronización
- Atención:

No pueden instalarse tornillos en el área de la palanca de deslizamiento de la pared trasera del cajón

 Con cada fuente de alimentación se pueden accionar hasta 30 unidades de desplazamiento

PRUEBA DE RENDIMIENTO

- Área de aplicación solamente en espacios secos y cerrados
- Fuente de alimentación
 Suministro de corriente: de 100 a 240 V
 Frecuencia de red: de 50 a 60 Hz
 Potencia máx. suministrada: 230 W
- Unidad de desplazamiento Suministro de corriente: 24 V
- Condiciones de funcionamiento Temperatura: de 0 a 50 °C Humedad del aire: de 15 a 90 % Sin condensación

LEYENDA

SYNK Cable de sincronización

ARTÍCULO N.º ÍNDICE Referencia/Código de embalaje/Número de página

| A . N.O.E | 115 | 115 | 1.15 | D' |
|--------------------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------|
| Art. N.º F | UE | UE | UE | Página |
| F120069760 | 207 | | | 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| F120069761 | 207 | | | 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| F120069763 | 207 | | | 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| F121100270 | 211 | | | 42, 44 |
| F121100273 | 207 | | | 46, 50, 52 |
| F121100275 | 207 | | | 44 |
| F121100282 | 211 | | | 42, 44, 48 |
| F121100283 | 207 | | | 48 |
| F121100284 | 507 | | | 42, 44 |
| F121100285 | 507 | | | 42, 44 |
| F121100286 | 507 | | | 42, 44 |
| F121100287 | 207 | | | 52 |
| F121100288 | 207 | | | 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| F121100289 | 207 | | | 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| F121100291 | 207 | | | 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| F121100293 | 207 | | | 50, 52 |
| F121100294 | 223 | | | 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| F121100295 | 223 | | | 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| F121100297 | 223 | | | 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| F121100298 | 223 | | | 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| F121100604 F121100610 | 507 | | | 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| | 507 | | | 42 |
| F121100983 | 201 | | | 40 |
| F121109970 F121131975 | 607 | | | 42, 44, 46, 48, 50, 52 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| F121131975 | 604 | | | |
| F130107790 | 211 | | | 12 |
| F130107791 | 211 | | | 12 |
| F130107793 | 604 | | | 12, 16, 28 |
| F130107794 | 211 | | | 12, 16, 28 |
| F130107795 | 211 | | | 12, 16, 28 |
| F130107796 | 604 | | | 12, 16, 28 |
| F130107797 | 211 | | | 12, 16, 28 |
| F130107798 | 211 | | | 12, 16, 28 |
| F130107799 | 604 | | | 12, 16, 28 |
| F130107800 | 211 | | | 12, 16, 28 |
| F130107801 | 211 | | | 12, 16, 28 |
| F130107802 | 604 | | | 12, 16, 28 |
| F130107803 | 211 | | | 12, 16, 28 |
| F130107804 | 211 | | | 12, 16, 28 |
| F130107805 | 604 | | | 12, 16, 28 |
| F130107806 | 211 | | | 12, 16, 28 |
| F130107807 | 211 | | | 12, 16, 28 |
| F130107808 | 604 | | | 12, 16, 28, 30 |
| F130107809 | 211 | | | 12, 16, 28, 30 |
| F130107810 | 211 | | | 12, 16, 28, 30 |
| F130107811 | 604 | | | 12, 16, 28 |
| F130107812 | 211 | | | 12, 16, 28 |
| F130107813 | 211 | | | 12, 16, 28 |
| F130107814 | 604 | | | 12, 16, 28, 30 |
| F130107815 | 210 | | | 12, 16, 28, 30 |
| F130107816 | 210 | | | 12, 16, 28, 30 12, 16, 28 |
| F130107817 F130107818 | 604 | | | 12, 16, 28 |
| F130107818 | 210 | | | 12, 16, 26 |
| F130107819 | 604 | | | 12, 16, 28, 30 |
| F130107821 | 210 | | | 12, 16, 28, 30 |
| F130107822 | 210 | | | 12, 16, 28, 30 |
| F130107823 | 604 | | | 12, 16, 28 |
| F130107824 | 210 | | | 12, 16, 28 |
| F130107825 | 210 | | | 12, 16, 28 |
| F130107826 | 604 | | | 12, 16, 28, 30 |
| F130107827 | 210 | | | 12, 16, 28, 30 |
| F130107828 | 210 | | | 12, 16, 28, 30 |
| F130107829 | 604 | | | 12, 16, 28 |
| F130107830 | 208 | | | 12, 16, 28 |
| | | | | |

| Art. N.º F | UE | UE | UE | Página |
|--------------------------|------------|----|----|------------------|
| 130107831 | 208 | | | 12, 16, 28 |
| 130107832 | 604 | | | 14, 18 |
| 130107833 | 210 | | | 14, 18 |
| 130107834 | 210 | | | 14, 18 |
| 130107838 | 604 | | | 14, 18 |
| 130107839 | 210 | | | 14, 18 |
| 130107840 | 210 | | | 14, 18 |
| 130107841 | 604 | | | 14, 18 |
| 130107842 | 210 | | | 14, 18 |
| 130107843 | 210 | | | 14, 18 |
| 130107844 | 604 | | | 14, 18 |
| 130107845 | 210 | | | 14, 18 |
| 130107846 | 210 | | | 14, 18 |
| 130107847 | 604 | | | 14, 18 |
| F130107848 | 208 | | | 14, 18 |
| F130107849 | 208 | | | 14, 18 |
| -130107850 -130107851 | 604 208 | | | 14, 18 14, 18 |
| 130107851 | 208 | | | 14, 18 |
| 130107852 | 604 | | | 14, 18 |
| 130107854 | 208 | | | 14, 18 |
| 130107855 | 208 | | | 14, 18 |
| 130107856 | 604 | | | 14, 18 |
| 130107857 | 208 | | | 14, 18 |
| 130107858 | 208 | | | 14, 18 |
| 130107859 | 604 | | | 14, 18 |
| 130107860 | 208 | | | 14, 18 |
| 130107861 | 208 | | | 14, 18 |
| 130107878 | 604 | | | 26, 30 |
| 130107879 | 211 | | | 26, 30 |
| 130107880 | 211 | | | 26, 30 |
| 130107884 | 604 | | | 26, 30 |
| 130107885 | 210 | | | 26, 30 |
| 130107886 | 210 | | | 26, 30 |
| 130107890 | 604 | | | 26, 30 |
| 130107891 | 210 | | | 26, 30 |
| 130107892 | 210 | | | 26, 30 |
| 130107893 | 604 | | | 26, 30 |
| F130116941 | 604 | | | 24 |
| F130116955 F130116956 | 604 | | | 22 22 |
| | 604 | | | |
| -130116957 -130117458 | 604 | | | 22 |
| 130117458 | 604 | | | 22 |
| 130117460 | 604 | | | 22 |
| 130117461 | 604 | | | 22 |
| 130117462 | 604 | | | 22 |
| 130117463 | 604 | | | 22 |
| 130117464 | 604 | | | 22 |
| 130117465 | 604 | | | 22 |
| 130117466 | 604 | | | 22 |
| 130117467 | 604 | | | 22 |
| 130117468 | 604 | | | 22 |
| 130117470 | 604 | | | 24 |
| 130117471 | 604 | | | 24 |
| 130117472 | 604 | | | 24 |
| 130117473 | 604 | | | 24 |
| 130117474 | 604 | | | 24 |
| 130117534 | 604 | | | 24 |
| 130117535 | 604 | | | 24 |
| 130136512 | 211 | | | 20 |
| 130136513 | 211 | | | 20 |
| 130136515 | 211 | | | 20 |
| 130136516 | 211 | | | 20 |
| F130136518 | 211 | | | 20 |
| F130136519 | 211 | | | 20 |
| | | | | |

ARTÍCULO N.º ÍNDICE Referencia/Código de embalaje/Número de página

| Art. N.º F | UE | UE | UE | Página |
|--------------------------|------|----|----|--------------------------------|
| F130136521 | 211 | | | 20 |
| F130136522 | 211 | | | 20 |
| F134101305 | 533 | | | 26 |
| F134101313 | 533 | | | 26 |
| F134107411 | 517 | | | 26 |
| F134108953 | 233 | | | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| F134108954 | 233 | | | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| F134108957 | 533 | | | 12, 14 |
| F134109325 F134109410 | 223 | | | 16, 18, 20 16, 18, 20, 28 |
| F134109410 | 207 | | | 22, 24 |
| F134110947 | 517 | | | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| F134117475 | 517 | | | 22 |
| F134117476 | 517 | | | 24 |
| F134125074 | 517 | | | 30 |
| F134136776 | 517 | | | 28 |
| F134140216 | 517 | | | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| F134140217 | 233 | | | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| F134140218 | 233 | | | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| F134140563 | 233 | | | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| F134140564 | 233 | | | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| F134140566 | 233 | | | 12, 14 |
| F134140567 | 233 | | | 12, 14 |
| F134140568 | 517 | | | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| F134140569 | 517 | | | 12, 14 |
| F134141362 | 607 | | | 16, 18, 28 |
| F134141363 | 213 | | | 16, 18 |
| F134141364 | 607 | | | 20 |
| F134141365 | 213 | | | 20 |
| F146035692 | 299 | | | 37 |
| F146092594 | 501 | | | 37 |
| F146094721 | 299 | | | 36 |
| F146094730 | 501 | | | 36 |
| F146101348 | 507 | | | 36 |
| F146133145 F147010256 | 212 | | | 36 37 |
| F148115049 | 147 | | | 37 |
| F120069765 | 207* | | | 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| F120069766 | 207* | | | 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| F120069767 | 207* | | | 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| F134101667 | 233* | | | 26 |
| F134101668 | 233* | | | 26 |
| F134108958 | 233* | | | 12, 14 |
| F134108959 | 233* | | | 12, 14 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



TIPO DE EMBALAJE

| Código | Explicación |
|--------|--------------------------------------------------|
| 1 | PE (bolsa, lámina o cinta) |
| 2 | Cartón |
| 3 | Embalaje reutilizable (cartón) |
| 4 | Embalaje reutilizable (diferentes envases) |
| 5 | PE (bolsa, lámina o cinta) en caja de cartón |
| 6 | Cartón en caja de cartón |
| 7 | Cartón en diferentes envases |
| 8 | PE (bolsa, lámina o cinta) en diferentes envases |


UNIDAD DE EMBALAJE

| Código | Unidades | Código | Unidades | Código | Unidades |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 01 | 01 | 27 | 140 | 53 | 2500 |
| 02 | 02 | 28 | 150 | 54 | 3000 |
| 03 | 04 | 29 | 170 | 55 | 4000 |
| 04 | 05 | 30 | 175 | 56 | 5000 |
| 05 | 06 | 31 | 180 | 57 | 6000 |
| 06 | 08 | 32 | 190 | 58 | 7000 |
| 07 | 10 | 33 | 200 | 59 | 8000 |
| 08 | 12 | 34 | 225 | 60 | 9000 |
| 09 | 14 | 35 | 240 | 61 | 10000 |
| 10 | 15 | 36 | 250 | 62 | 15000 |
| 11 | 20 | 37 | 275 | 63 | 20000 |
| 12 | 24 | 38 | 300 | 64 | 30000 |
| 13 | 25 | 39 | 400 | 65 | 16 |
| 14 | 30 | 40 | 500 | 66 | 21 |
| 15 | 35 | 41 | 550 | 67 | 22 |
| 16 | 40 | 42 | 600 | 68 | 18 |
| 17 | 50 | 43 | 700 | 69 | 160 |
| 18 | 60 | 44 | 750 | 70 | 45 |
| 19 | 70 | 45 | 800 | 71 | 9 |
| 20 | 75 | 46 | 900 | 72 | 36 |
| 21 | 80 | 47 | 1000 | 73 | 44 |
| 22 | 85 | 48 | 1100 | 74 | 1250 |
| 23 | 100 | 49 | 1200 | 75 | 360 |
| 24 | 120 | 50 | 1500 | 99 | х |
| 25 | 125 | 51 | 2000 | | |
| 26 | 136 | 52 | 2200 | | |


TÉRMINOS

| Unidad | X unidades/set en un embalaje determinado |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pieza | X piezas del mismo tipo (p. ej. ganchos de suspensión) |
| Juego | X piezas diferentes (p. ej. varilla, soporte de varilla (delantero/trasero) y tapa, una pieza a la izquierda y otra para la derecha) |

59 * bajo pedido

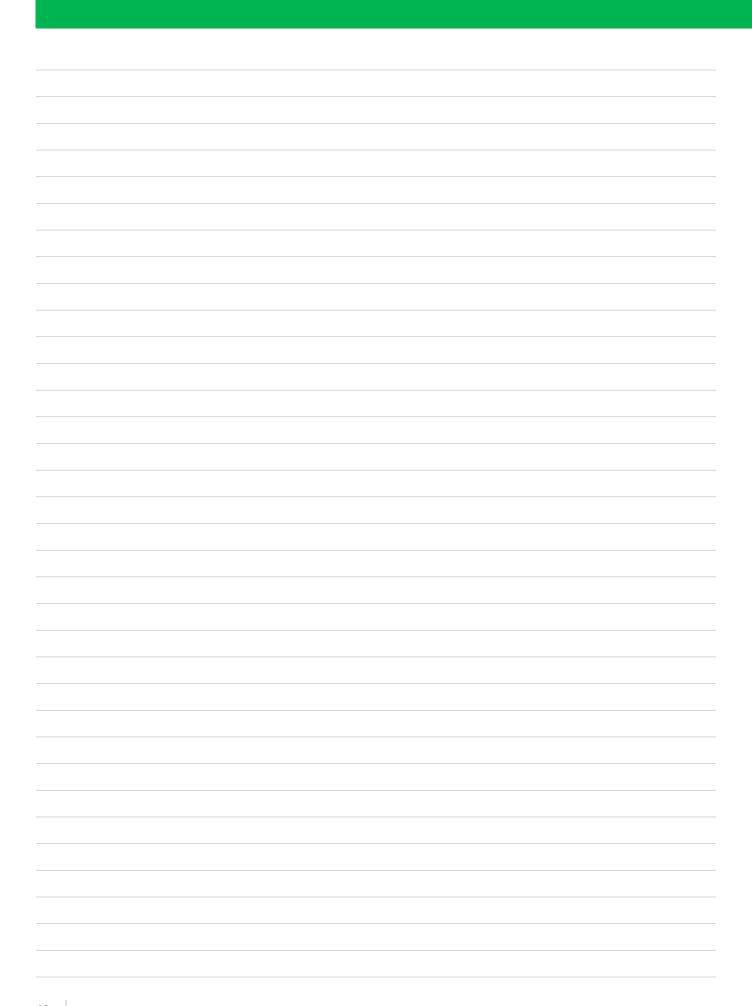



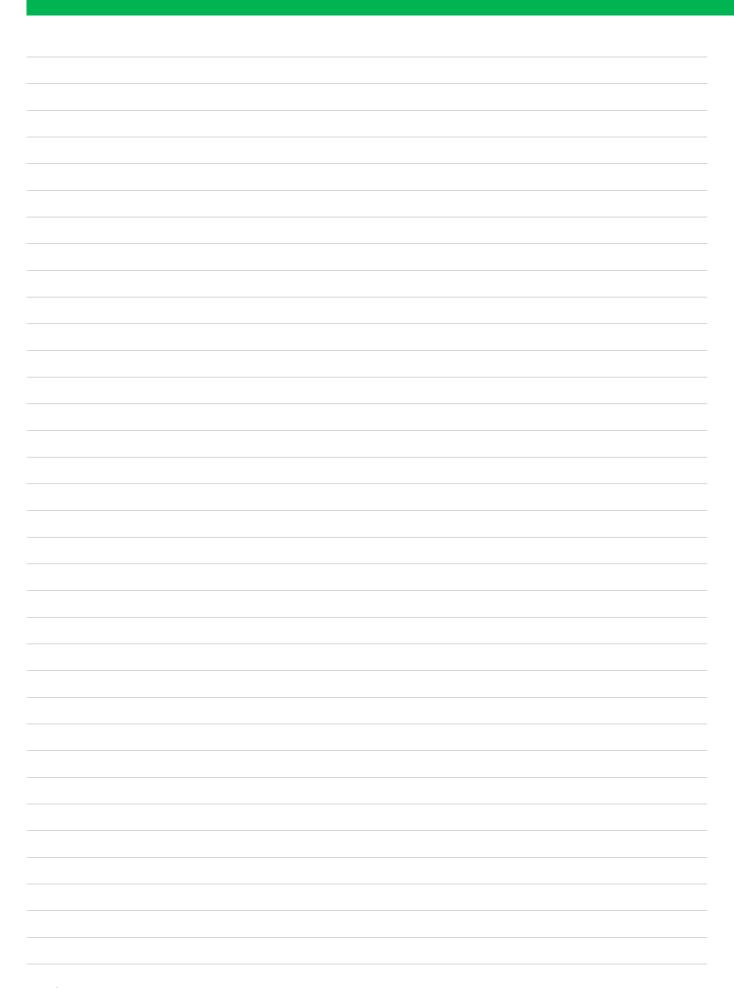



Excellence in **Motion Design.**



