

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CAMBIO DE DWD XP A NOVA PRO

Medidas de montaje/	Medidas de montaje de la pared trasera	Corte de aglomerado de 16 mm
* Recomendación/Medida mínima: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm		
Medidas de montaje	Medidas de montaje de la pared trasera	Corte de aglomerado de 16 mm
* Recomendación/Medida mínima: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm		

LEYENDA


B	Fondo
BB/BL	Anchura del fondo/Longitud del
EB	Anchura de montaje

LWK	Anchura interior del módulo
NL	Longitud nominal
RW	Pared trasera

RWB	Anchura de la pared trasera
-----	-----------------------------

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CAMBIO DE DWD XP A NOVA PRO

Posiciones de fijación para guía de extracción completa

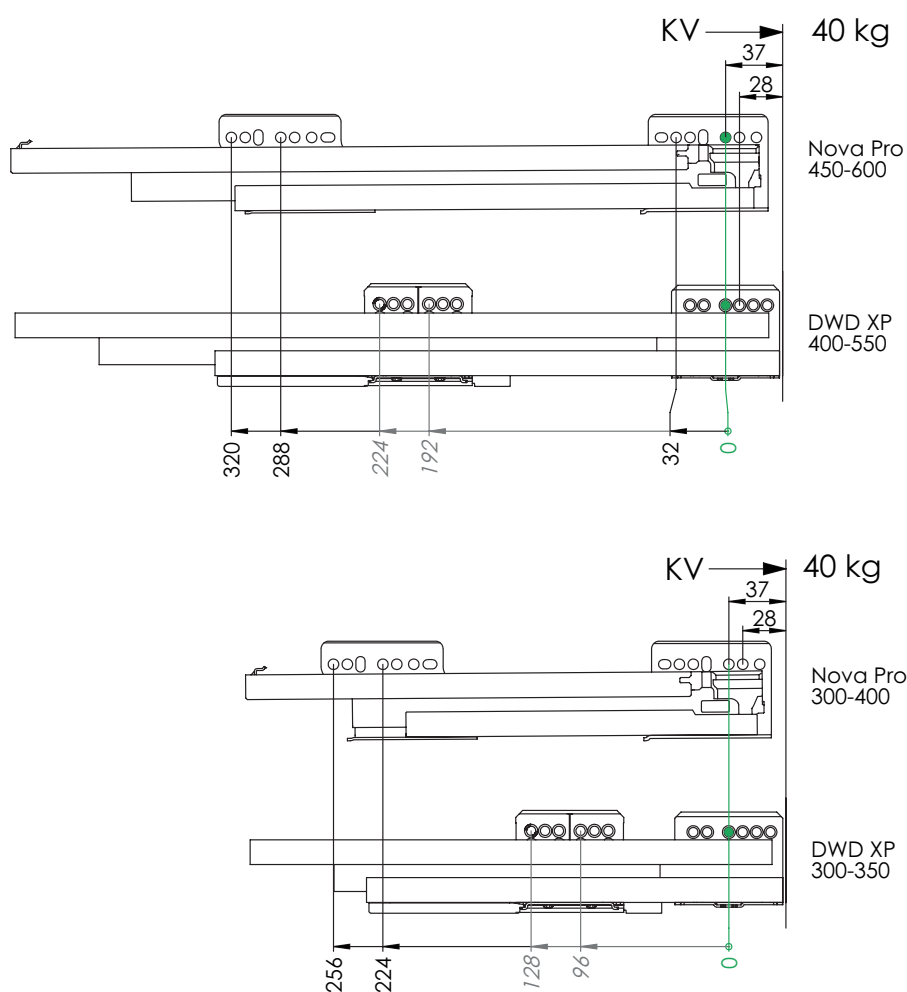

LEYENDA

KV Borde delantero del módulo